PanooTouch
by ootouch

STYLE CLASSIC **VERTICAL**


PANELES 2,5MM - 5 CAPAS

Dimensiones:	**2,5 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±6 kg**
Color Caramel	P2.5VC1220

CARAMEL

PANELES 7MM - 3 CAPAS


Dimensiones:	**7 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±15 kg**
Color Caramel	P7VC1220

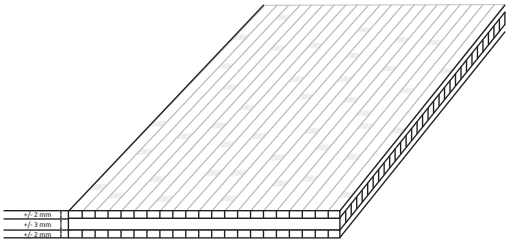

CARAMEL

PANELES 12MM - 3 CAPAS


Dimensiones:	**12 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±26 kg**
Color Caramel	P12VC1220

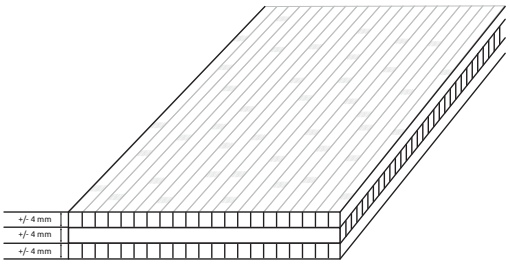

CARAMEL

PANELES 16MM - 3 CAPAS


Dimensiones:	**16 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±35 kg**
Color Caramel	P16VC1220

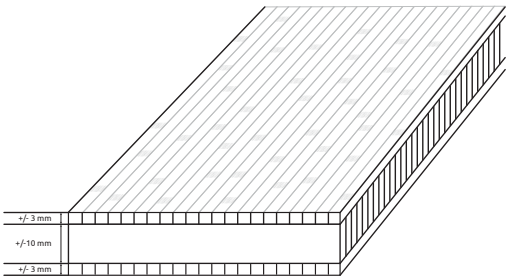

CARAMEL

PANELES 20MM - 3 CAPAS

Dimensiones:	**20 x 650 x 3050 mm** **20 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±35 kg > ancho 650** **±43 kg > ancho 1220**
Color Caramel	P20VC650.3050 P20VC1220
Color Natural	P20VN1220

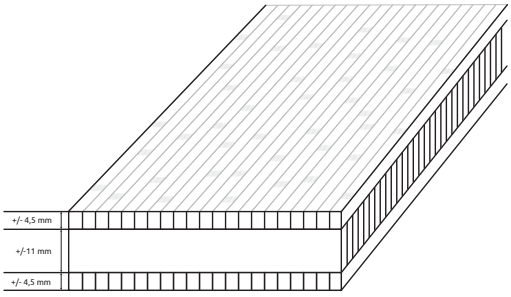

CARAMEL

NATUREL

GARANTÍA: hasta 20 años según condiciones - Visite nuestra web ootouch.eu


nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**

PANELES 30MM - 5 CAPAS

Dimensiones: **30 x 650 x 3050 mm**
30 x 1220 x 2440 mm

Peso: ± 34 kg -> ancho 650x2440 ± 43 kg -> ancho 650x3050 ± 64 kg -> ancho 1220

Color Caramel P30VC650
P30VC650.3050
P30VC1220

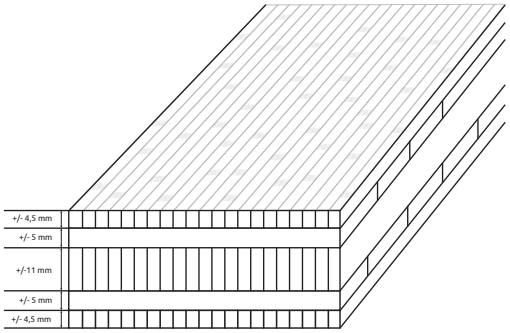

CARAMEL


PANELES 40MM - 5 CAPAS

Dimensiones: **40 x 650 x 3050 mm**
40 x 1220 x 2440 mm

Peso: **± 57 kg -> ancho 650**
± 86 kg -> ancho 1220

Color Caramel P40VC650
P40VC1220

Color Natural P40VN1220

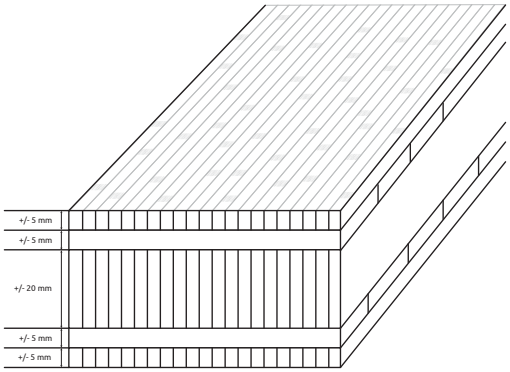

CARAMEL

NATUREL

ACABADO: Todos nuestros paneles se entregan en bruto; recomendamos un acabado con un aceite Woca® o barniz Bona®
Al ser productos naturales, habrá que adaptar la coloración con la imprimación adecuada.
MANTENIMIENTO: A adaptar al tratamiento aplicado.
ALMACENAMIENTO: Los paneles deben almacenarse siempre en plano.
EMBALAJE: Individuel dans des cartons. Sauf 2.5mmx10 et 12mm par 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DUREZA BRINELL	±43 N/mm² - norma EN 1534 (Informe CTIB 5229/2)
COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN	±0,14% por % de variación de humedad
TASA DE HUMEDAD	±10% a 20°C y 65% de humedad relativa ±8% a 20°C y 50% de humedad relativa
DENSIDAD	±740 kg/m³
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO ≤ 0,013 mg/m²h - norma EN 717-1 & EN 16000 (CTIB DE670X417)	
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	±0,24 W/mK - norma EN 12664 (Informe CTIB 5229/2)

ootouch® DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANTÍA: hasta 20 años según condiciones - Visite nuestra web ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium I Tel. : +32 (0)2 384 58 77 I **info@ootouch.be** I **ootouch.eu**