



REVÊTEMENTS DE SOL AVEC UNE COUCHE NATURELLE

Nos revêtements de sol de la collection EcoTouch sont composés d'une couche de 1 mm de bambou massif posé sur un support de 6mm de SPC avec sous-couche IXPE intégrée, garantissant une grande stabilité. Très résistant à l'humidité ambiante **EcoTouch convient parfaitement à tous les environnements**, ainsi que pour les **pièces d'eau et chauffage au sol**. Simple et rapide à poser, il est la solution pour la rénovation grâce sa faible épaisseur et son prix attractif associé à une garantie de 15 ans*.

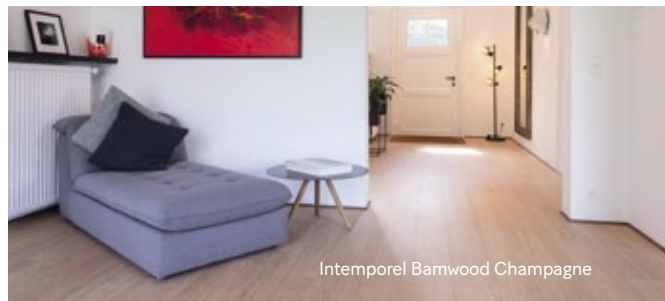

COLORIS DISPONIBLES

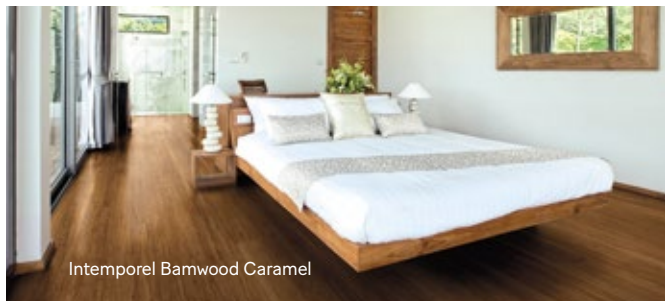

Intemporel Bamwood
Champagne



Intemporel Bamwood
Gold



Intemporel Bamwood
Camel



Intemporel Bamwood
Caramel



Classic
Vertical Caramel

RÉFÉRENCE	SURFACE	COULEUR	POSE COLLÉE	POSE FLOTTANTE	POSE SOL CHAUFFANT¹	POSE SDB²	DIMENSIONS	COUCHE D'USURE	SOUS- COUCHE	STRU- CTURE	CHAN- FREIN	EMBOÎTE- MENT	CONTE- NANCE BOÎTE
F7SVCC128	Classic Vertical	Caramel	●	●	●	●	6/1x128x960	+/- 1mm	IXPE	SPC	Mini	Click	1,47m² 17,5Kg
F7SBCC130	Intemporel	Caramel	●	●	●	●	6/1x130x920						1,43m² 18Kg
F7SBCCA130	Intemporel	Camel	●	●	●	●							
F7SBCCH130	Intemporel	Cham- pagne	●	●	●	●							
F7SBCG130	Intemporel	Gold	●	●	●	●							

¹ La pose sur sol chauffant du BSPC est possible en pose flottante mais le rendement du chauffage sera affecté.

² En pose en pièce humide, l'étanchéité des pourtours devra être très soignée. Consultez votre spécialiste. Conseils de pose disponibles sur notre site www.ootouch.be

STOCKAGE, IMPÉRATIFS DE POSE ET ENTRETIEN (norme DTU 51.2 ou norme locale et selon type de pose)

- Les lames doivent être stockées horizontalement à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 48h dans son emballage sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel.** Des variations de couleur et/ou de grain sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. **Tout parquet posé sera considéré comme accepté.**
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +/- 7mm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site internet. www.ootouch.be/fr/conseils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dureté Brinell: Bamwood:** ± 9 kg/mm² Vertical : ± 4.5 kg/mm²
- Contraction / dilatation:** < 0,1%
- Déformation:** ≤ 0.5mm (sous 80°C pendant 6h)
- Densité:** ± 1.500 kg/m³
- Insonorisation:** Δ -18 dB
- Norme incendie:** Cfl-s1
- Emissions formaldéhydes:** E1/A+ <0,003mg/m²h (EN 16000-9)
- TVOC:** E1/A+ 0,039mg/m²h (EN 16000-9)
- Garantie:** jusqu'à 15 ans sous conditions (voir notre site internet)

Vernis anti UV ———

Bambou +/- 1mm ———

SPC core +/-5mm ———

Sous-couche IXPE +/- 1mm ———



* à condition que la pose soit faite selon nos instructions, en respectant les normes en vigueur du pays ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien.

ACCESSOIRES INTEMPOREL BAMWOOD®

		Caramel 	Camel 	Gold 	Champagne 	Dimensions
Plinthe / nez de marche		AWB14BCC88				14 x 88 x 1860 mm
			AWB14BCCA70	AWB14BCG70	AWB14BCCH70	14 x 70 x 1860 mm
Plinthe basse		AW14BCC50				14 x 50 x 1860 mm
1/4 rond		AQR15BCC15				15 x 15 x 1860 mm
Profil T		ATM15BCC50		ATM15BCG50		15 x 50 x 1860 mm

ACCESSOIRES VERTICAL

		Caramel 	Dimensions
Plinthe haute / nez de marche		AWB15VCC88	15 x 88 x 1860 mm
Plinthe basse		AWB15VCC50	14 x 50 x 1860 mm
1/4 rond		AQR15VCC15	15 x 15 x 1860 mm
Profil T		ATM15VCC50	15 x 50 x 1860 mm



ootouch®
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANTIE : jusqu'à 15 ans sous conditions - Voir notre site ootouch.be

nv ootouch sa

Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | info@ootouch.be | ootouch.be

