REF: D18BCE140.185.S / D20BCE140.220 / D20BCE180.220

DeckooTouch by ootouch



L'ALTERNATIVA ECOLOGICA ALLE TERRAZZE IN LEGNO

NATUREL MASSIF [Ceylon]

Le terrazze DeckooTouch® Massello Naturale sono realizzate in bambù massello ad alta densità, ottenuto da lamelle di bambù compresse. Queste vengono riscaldate tra 130 e 140 °C e poi sottoposte a forte pressione. Questo processo consente di preservare una calda tonalità caramello garantendo al contempo eccellenti prestazioni meccaniche e grande durabilità.

Il CEYLON è un prodotto naturale il cui colore evolve nel tempo. Come per tutte le essenze legnose, la comparsa di piccole fessure superficiali e una progressiva evoluzione della tonalità verso il grigio sono fenomeni del tutto normali. Una manutenzione regolare consentirà di preservare più a lungo il colore originale.

La qualità dei nostri prodotti ci consente di offrire una garanzia fino a 25 anni, a condizione che la posa sia eseguita secondo le nostre istruzioni, nel rispetto delle normative vigenti nel paese di installazione, utilizzando i nostri accessori originali (clip, viti, ecc.) e seguendo le nostre raccomandazioni di pulizia e manutenzione.

RIFERIMENTO	COLORE	DIMENSIONI	TESTA MASCHIATA	FACCE	FINITURA	POSA	CONTENUTO PALLET
D18BCE140.185.S	CEYLON	18x140x1850	ok	1 liscia	Oliato	Clip	273 lames 70,7m²
D20BCE140.220	CEYLON	20x140x2200	ok	2 (liscia / doppio pettine)	Oliato	Clip	192 lames 59,1m²
D20BCE180.220	CEYLON	20x140x2200	ok	2 (liscia / doppio pettine)	Oliato	Clip	155 lames 61,4m²

STOCCAGGIO, POSA E MANUTENZIONE

(secondo la norma locale, NIT in Belgio, DTU 51.4 in Francia)

- Le doghe devono essere immagazzinate in orizzontale, al riparo dalla pioggia e in un luogo ventilato.
- Va installata una sottostruttura (supporti, magatelli...) correttamente dimensionata secondo le norme vigenti.
- Deve essere prevista una ventilazione naturale della struttura (> 1% della superficie).
- Le nostre doghe, i magatelli e gli accessori (supporti, clip, viti) sono garantiti. Non garantiamo l'uso di altri accessori (clip...) né di altri materiali di fissaggio (magatelli, listelli, viti...).
- Consigliamo di utilizzare i nostri magatelli in composito o i nostri magatelli massello, scanalati e maschiati in testa.
- 3-6 mesi dopo la posa, effettuare una prima manutenzione con un olio WOCA.
- La manutenzione va effettuata almeno 1-2 volte l'anno. In caso di forte caldo / siccità, questo intervallo dovrà essere ridotto.
- Le istruzioni di posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito ootouch.eu

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Durezza Brinell: ±9,5 kg/mm² (EN 1534)
- Densità: ±1220 kg/m³
- Classe d'uso: Classe 4 (EN 335)
- Durabilità biologica: Classe 1 (EN 350)
- Classe al fuoco: Bfl-S1 (EN 13501-1)
- Resistenza a flessione statica: 87 N/mm² (EN 408:2012)
- Elasticità modulare: 18700 N/mm² (EN 408:2012)
- Tasso di umidità: 10-14% a 20°C e 65% di umidità relativa
  8% a 20°C e 50% di umidità relativa.
- Stabilità dimensionale: larghezza max: 0,9% (GB/T30364-2013)
  lunghezza max: 0,15% (GB/T30364-2013)
- Emissioni di formaldeide: E1 (< 0,050 mg/m³ -EN13986)
- Resistenza allo scivolamento: PTV 86 (asciutto) 53 (bagnato) (CEN/TS16165)
- Garanzia: 25 anni secondo condizioni (vedi il nostro sito)

L'INVECCHIAMENTO

- Il bambù è un prodotto naturale che evolverà nel tempo. La superficie della doga potrà diventare ruvida, conseguenza dei cicli di contrazione/dilatazione dovuti alle variazioni di temperatura e umidità: potranno comparire piccole fessure, schegge e cretti. La solidità o durabilità della doga non ne sarà influenzata. Inoltre, potrà verificarsi una lieve variazione dimensionale dopo la posa, poiché il materiale si equilibra con il nuovo ambiente.

Tutti questi fenomeni sono normali, come per tutti i legni. Ciò non costituisce un difetto ai sensi della garanzia.

- Dopo la posa, con tempo molto umido o piovoso, è possibile osservare una risalita di tannini in superficie. Questo fenomeno naturale scomparirà con il tempo. Potrete utilizzare i nostri prodotti di pulizia WOCA® per rimuovere eventuali tracce.
- In caso di condizioni climatiche estreme (caldo, siccità...), le doghe richiederanno una manutenzione più frequente.
- Il Ceylon ingrigirà più rapidamente. La manutenzione regolare con l'olio per esterni Teak di WOCA® consentirà di mantenere più a lungo il colore originale.
- Le forti piogge possono creare un effetto lente, dando un aspetto irregolare alla superficie. Questo effetto scomparirà quando la terrazza si asciugherà.



Dopo la posa Dopo 1 anno Dopo la pulizia Dopo la manutenzione

ACCESSORI DI POSA E FINITURA



Clip per doghe



Clip di partenza



Clip finale



Vite 4x25mm



Vite 4x35mm



Profilo di finitura

PRODOTTO	MATERIALI	RIFERIMENTO	COLORE	DIMENSIONI (MM)	FACCIA	FINITURA	CONTENUTO PALLET
Profilo di finitura	Bambù compresso	D20BCEF140	Ceylon	20x140x2200	1 liscia	Oliato	100 Lames
Profilo di finitura (angolo)	Bambù compresso	DPR18FINCE	Ceylon	18x140x1850	1 liscia	Oliato	100 Lames
Profilo di finitura (angolo)	Bambù compresso	DPR20FINCE	Ceylon	20x140x2200	1 liscia	Oliato	100 Lames

I MAGATELLI

La qualità e la durabilità di una terrazza dipendono direttamente dalla scelta dei magatelli:

I nostri magatelli naturali massello garantiscono grande stabilità senza deformazione e una posa facilitata. Estetici e versatili, possono essere utilizzati anche per rivestimenti, pergole, frangisole, ecc. Offrono inoltre una maggiore resistenza al fuoco.

I magatelli in composito offrono un'eccellente stabilità e possono essere utilizzati in condizioni estreme, inclusa la posa diretta a terra o come supporto per rivestimenti. Costituiscono una soluzione durevole e versatile a un prezzo competitivo.

CARATTERISTICHE	DECKOOTOUCH NATUREL	DECKOOTOUCH COMPOSITE
DIMENSIONI	40 x 40 x 2200 mm	30 x 40 x 2200 mm
MATERIALE	Bambù densificato	Composito riciclato
USO	Terrazze, strutture a vista	Terrazze, rivestimenti, zone umide
RESISTENZA	Molto elevata	Elevata e costante
STABILITÀ	Deformazione molto bassa	Nessuna torsione
UMIDITÀ	Classe 4	Totalmente imputrescibile
POSA DIRETTA A TERRA	Supporto ventilato necessario	sì
INTERASSE TIPICO	40-50 cm	33 cm
MANUTENZIONE	Nessun trattamento necessario	Nessuna manutenzione
PUNTO DI FORZA	Prestazioni + Estetica	Durabilità + Prezzo

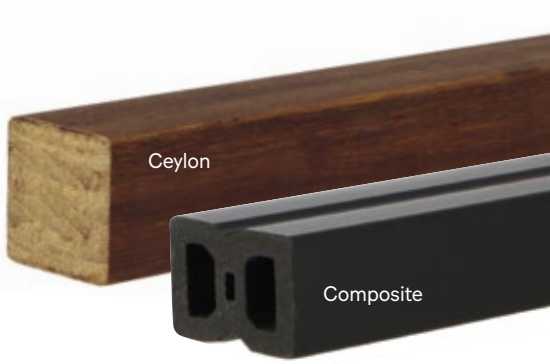

I SUPPORTI REGOLABILI

Plot R1	Plot R2	Plot R3	Plot R4	Prolunghe	
				30mm	30 - 140mm
					
Réf:DPLR1.3055	DPLR2.5590	DPLR3.90160	DPLR4.160230	DPL.RAL30	DPL.RAL30.140
30-55mm 145gr 60p/sac (8,7kg)	50-90mm 200gr 45p/sac (9kg)	90-160mm 310gr 30p/sac (9,3kg)	165-230mm 390gr 25p/sac (9,7kg)		

Materiali: polipropilene riciclato – Capacità di carico: 1,6-4,5 Tonnellate/m² (a seconda del numero di supporti al m²) – Resiste a temperature da -25 a +70°C

ootouch®
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANZIA: fino a 25 anni secondo condizioni - Visita il nostro sito ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**