PanooTouch
by ootouch

STYLE CLASSIC **VERTICAL**

PANNELLI 2,5MM - 5 STRATI

Dimensioni:	**2,5 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±6 kg**
Colore Caramel	P2.5VC1220

CARAMEL

PANNELLI 7MM - 3 STRATI

Dimensioni:	**7 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±15 kg**
Colore Caramel	P7VC1220

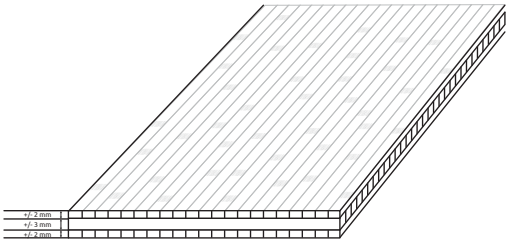

CARAMEL

PANNELLI 12MM - 3 STRATI

Dimensioni:	**12 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±26 kg**
Colore Caramel	P12VC1220

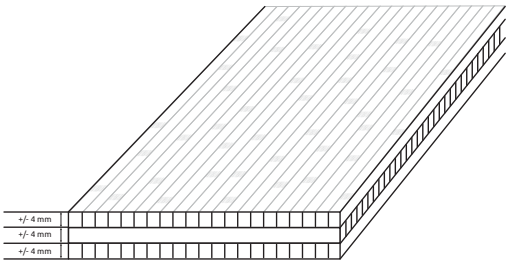

CARAMEL

PANNELLI 16MM - 3 STRATI

Dimensioni:	**16 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±35 kg**
Colore Caramel	P16VC1220

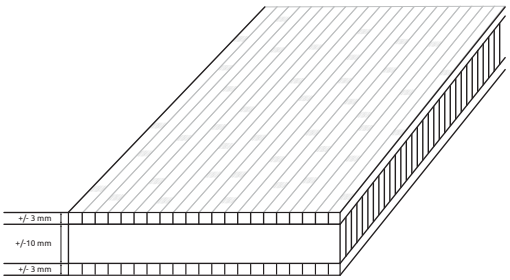

CARAMEL

PANNELLI 20MM - 3 STRATI

Dimensioni:	**20 x 650 x 3050 mm** **20 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	±35 kg > larghezza 650 ±43 kg > larghezza 1220
Colore Caramel	P20VC650.3050 P20VC1220
Colore Naturale	P20VN1220

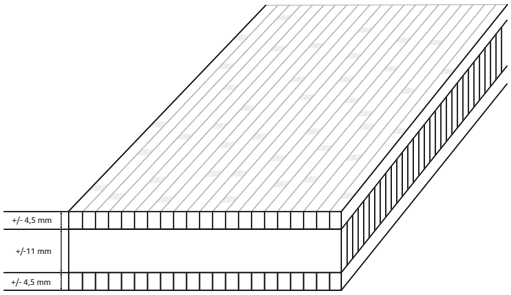

CARAMEL

NATUREL

GARANZIA: fino a 20 anni secondo condizioni - Visita il nostro sito ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**

PANNELLI 30MM - 5 STRATI

Dimensioni: **30 x 650 x 3050 mm**
30 x 1220 x 2440 mm

Peso: ± 34 kg -> larghezza 650x2440 ± 43 kg -> larghezza 650x3050 ± 64 kg -> larghezza 1220

Colore Caramel	P30VC650
	P30VC650.3050
	P30VC1220

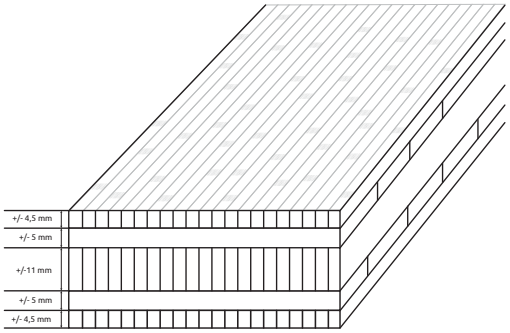

CARAMEL

PANNELLI 40MM - 5 STRATI

Dimensioni: **40 x 650 x 3050 mm**
40 x 1220 x 2440 mm

Peso: **± 57 kg -> larghezza 650**
± 86 kg -> larghezza 1220

Colore Caramel	P40VC650
	P40VC1220
Colore Naturale	P40VN1220

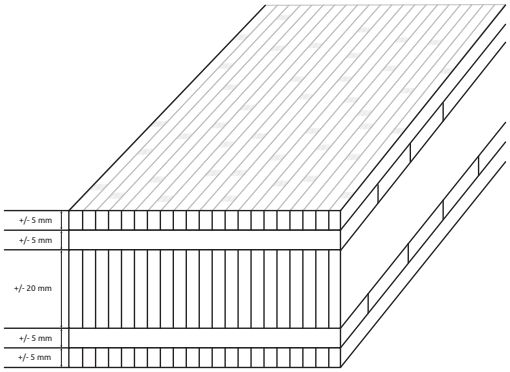

CARAMEL

NATUREL

FINITURA: Tutti i nostri pannelli sono consegnati grezzi; consigliamo una finitura con un olio Woca® o vernice Bona®
Essendo prodotti naturali, sarà necessario adattare la colorazione con il primer adeguato.

MANUTENZIONE: Da adattare al trattamento applicato.

STOCCAGGIO: I pannelli vanno sempre immagazzinati in piano.

IMBALLAGGIO: Individuel dans des cartons. Sauf 2.5mmx10 et 12mm par 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

DUREZZA BRINELL	±43 N/mm² - norma EN 1534 (Rapporto CTIB 5229/2)
COEFFICIENTE DI CONTRAZIONE	±0,14% per % di variazione di umidità
TASSO DI UMIDITÀ	±10% a 20°C e 65% di umidità relativa ±8% a 20°C e 50% di umidità relativa
DENSITÀ	±740 kg/m³
EMISSIONE DI FORMALDEIDE ≤ 0,013 mg/m²h - norma EN 717-1 & EN 16000 (CTIB DE670X417)	
CONDUCIBILITÀ TERMICA	±0,24 W/mK - norma EN 12664 (Rapporto CTIB 5229/2)

ootouch®
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANZIA: fino a 20 anni secondo condizioni - Visita il nostro sito ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium I Tel. : +32 (0)2 384 58 77 I **info@ootouch.be** I **ootouch.eu**