REF: D20C2OB140 / D20C2OG140 / D20C3SA140
D20COC140 / D20CSW140


DeckooTouch® by ootouch

LA ALTERNATIVA ECOLÓGICA A LAS TERRAZAS DE MADERA

COMPOSITE RECYCLÉ / **Massif** [5 coloris]

Las terrazas DeckooTouch® composite están compuestas por un 60% de serrín, un 30% de polietileno de alta densidad reciclado (PEAD) y un 10% de aditivos (agentes anti-UV, antioxidantes, ligantes y endurecedor, estabilizante, colorante). Los componentes se mezclan a alta presión, dando lamas muy densas, imputrescibles y duraderas. La calidad de nuestros productos nos permite ofrecer una garantía de hasta 15 años, siempre que la instalación se realice según nuestras instrucciones, respetando las normas del país, utilizando nuestros accesorios (clips, tornillos...) y siguiendo nuestras recomendaciones de mantenimiento.

OLD BROWN



OLD GREY



SAND



OLD CHOCOLATE



STONEWOOD



REFERENCIA	COLOR	DIMENSIONES	CARAS	CONTENIDO PALÉ	INSTALACIÓN
D20C2OB140	OLD BROWN	20x140x2200	2 (ranurado/madera envejecida)	144 lames 44,35m²	Clips
D20C2OG140	OLD GREY	20x140x2200	2 (lisa/madera envejecida)	144 lames 44,35m²	Clips
D20C3SA140	SAND	20x140x2200	2 (lisa/madera)	144 lames 44,35m²	Clips
D20COC140	OLD CHOCOLATE	20x140x2200	2 (lisa/madera envejecida)	144 lames 44,35m²	Clips
D20CSW140	STONEWOOD	20x140x2200	2 (madera cepillada/madera envejecida)	144 lames 44,35m²	Clips



ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
(según DTU 51.4 o la norma local)

- Las lamas deben almacenarse en horizontal
- Se instalará una subestructura (soportes, rastreles...) correctamente dimensionada según las normas vigentes.
- Debe preverse una ventilación natural de la estructura (> 1% de la superficie).
- Al ser natural el componente principal, son posibles ligeras variaciones de tono entre lotes. Mezcle bien las lamas antes de la instalación.
- Nuestras lamas, rastreles y accesorios (soportes, clips, tornillos) están garantizados. No garantizamos el uso de otros accesorios (clips...) ni de otros materiales de fijación (rastreles, listones, tornillos...).
- Recomendamos utilizar nuestros rastreles. (ver fichas)
- El mantenimiento se realizará al menos una vez al año.
- El tiempo y el efecto del sol podrán causar ligeras variaciones de tono. Este fenómeno es natural y no puede ser objeto de reclamación de garantía.
- Las instrucciones de instalación y mantenimiento están disponibles en nuestra web ootouch.eu
- Instalación: www.ootouch.eu/fr/conseils
- Mantenimiento: www.ootouch.eu/fr/conseils


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dureza Brinell: ±79 N/mm² (Intertek 170601007SHF-BP-2)
- Densidad: ±1340 kg/m³
- Tasa de humedad: 2,6% (28 días de inmersión a 20°C)
- Clasificación al fuego: DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010
- Resistencia a la flexión estática: 23,4 N/mm²
- Estabilidad dimensional:

ancho máx: 0,3% (28 días inmersión a 20°C)
largo máx: 0,2% (28 días inmersión a 20°C)
grosor máx: 2% (28 días inmersión a 20°C)

- Resistencia al deslizamiento:
- Clase DS. Coeficiente de fricción μ: 0,31 a lo largo y 0,40 a lo ancho (EN13893:2002, TFI 421335-07)
- Ensayo de péndulo: PTV «dry»: 74, PTV «wet»: 41 (BS-7976-2:2002)
- Garantía: 15 años según condiciones (ver www.ootouch.eu)

ACCESSOIRES DE POSE

Clip de inicio	Clip de fijación	Clip de bloqueo	Clip final	Tornillo inox torx auto autoperforante	Tornillo inox torx (pretaladrado)
					
DCLIPST	DCLIPC	DCLIPBLOC	DCLIPEND	DVPF4.35	DVPF4.25
20 clips/caja Inox 304	100 clips/caja Inox 304	50 clips/caja Inox 304	20 clips/caja Inox 304	4x35mm 200 tornillos/caja Inox 410	4x25mm 100 tornillos/caja Inox 410

ACCESSOIRES DE FINITION



Sand | Old Grey | Stonewood | Old Brown | Old Chocolate

Los accesorios de acabado aportan el toque final a su terraza, garantizando un resultado cuidado y armonioso y un acabado perfecto para un resultado estético y duradero.

REFERENCIA	COLOR	DIMENSIONES	CARAS	CONTENIDO PALÉ
D10C3SA120	SAND	10x120x2200	2 (lisa/madera)	72 lames
D10C2OG120	OLD GREY	10x120x2200	2 (lisa/madera envejecida)	72 lames
D10CSW120	STONEWOOD	10x120x2200	2 (madera cepillada/madera envejecida)	72 lames
D10C2OB120	OLD BROWN	10x120x2200	2 (ranurado/madera envejecida)	72 lames
D10COC140	OLD CHOCOLATE	10x120x2200	2 (lisa/madera envejecida)	72 lames


LOS RASTRELES

La calidad y la durabilidad de una terraza dependen directamente de la elección de los rastreles:

Nuestros rastreles naturales macizos ofrecen una excelente resistencia, una gran estabilidad sin deformación y una instalación más sencilla. Estéticos y versátiles, también pueden utilizarse para revestimientos, pérgolas, celosías, etc.

Los rastreles de composite ofrecen una excelente estabilidad y pueden utilizarse en condiciones extremas, incluida la instalación directa en el suelo o como soporte de revestimiento. Constituyen una solución duradera y versátil a un precio competitivo.

CARACTERÍSTICAS	DECKOOTOUCH NATUREL	DECKOOTOUCH COMPOSITE
DIMENSIONES	40 x 40 x 2200 mm	30 x 40 x 2200 mm
MATERIAL	Bambú densificado	Composite reciclado
USO	Terrazas, estructuras vistas	Terrazas, revestimientos, zonas húmedas
RESISTENCIA	Muy alta	Alta y constante
ESTABILIDAD	Deformación muy baja	Sin torsión
HUMEDAD	Clase 4	Totalmente imputrescible
INSTALACIÓN DIRECTA EN SUELO	Soporte ventilado necesario	sí
ENTRE-EJE HABITUAL	40-50 cm	33 cm
MANTENIMIENTO	Sin tratamiento necesario	Sin mantenimiento
VENTAJA PRINCIPAL	Rendimiento + Estética	Durabilidad + Precio

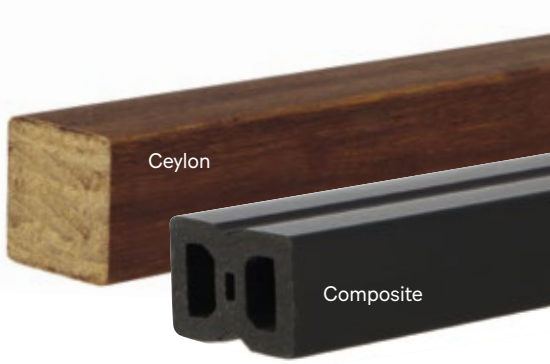

LOS SOPORTES REGULABLES

Plot R1	Plot R2	Plot R3	Plot R4	Extensiones	
				30mm	30 - 140mm
					
Réf:DPLR1.3055	DPLR2.5590	DPLR3.90160	DPLR4.160230	DPL.RAL30	DPL.RAL30.140
30-55mm 145gr 60p/sac (8,7kg)	50-90mm 200gr 45p/sac (9kg)	90-160mm 310gr 30p/sac (9,3kg)	165-230mm 390gr 25p/sac (9,7kg)		

Materiales: polipropileno reciclado – Capacidad de carga: 1,6 a 4,5 Toneladas/m² (según el número de soportes por m²) – Resiste temperaturas de -25 a +70ºC

ootouch®
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANTÍA: hasta 15 años según condiciones - Visite nuestra web ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**