REF: F7SVCC128 / F7SBCC130 / F7SBCCA130
F7SBCCH130 / F7SBCG130

EcooTouch
by ootouch

PAVIMENTI CON UNO STRATO NATURALE

I rivestimenti per pavimenti della collezione EcooTouch sono composti da uno strato di 1 mm di bambù massello posato su un supporto di 6 mm in SPC con sottostrato IXPE integrato, garantendo grande stabilità. Molto resistente all'umidità ambientale, EcooTouch è perfetto per tutti gli ambienti, inclusi locali umidi e riscaldamento a pavimento. Semplice e rapido da posare, è la soluzione per la ristrutturazione grazie al suo spessore ridotto e al prezzo interessante, con una garanzia di 15 anni*.

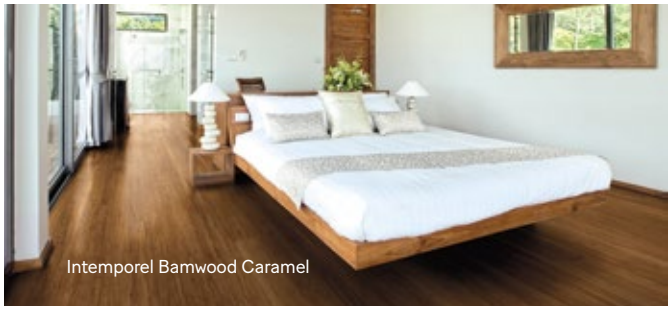
Intemporel Bamwood Caramel


Intemporel Bamwood Champagne

COLORI DISPONIBILI


Intemporel Bamwood Champagne


Intemporel Bamwood Gold


Intemporel Bamwood Camel


Intemporel Bamwood Caramel


Classic Vertical Caramel

RIFERIMENTO	SUPERFICIE	COLORE	INCOLLAT	FLOTTANTE	RISC. PAVIMENTO[1]	POSE SDB[2]	DIMENSIONS	STRATO USURA	SOTTOSTR	STRUTTUR	SMUSSO	INCASTRO	SCATO
F7SVCC128	Classic Vertical	Caramel	•	•	•	•	6/1x128x960	+/- 1mm	IXPE	SPC	Mini	Click	1,47m² 17,5Kg
F7SBCC130	Intemporel	Caramel	•	•	•	•	6/1x130x920						1,43m² 18Kg
F7SBCCA130	Intemporel	Camel	•	•	•	•							
F7SBCCH130	Intemporel	Cham-pagne	•	•	•	•							
F7SBCG130	Intemporel	Gold	•	•	•	•							

1 La posa del BSPC su riscaldamento a pavimento è possibile in flottante, ma il rendimento del riscaldamento sarà influenzato.

2 In posa in ambiente umido, la sigillatura dei perimetri dovrà essere molto accurata. Consultate il vostro specialista. Consigli di posa disponibili su www.ootouch.be

STOCCAGGIO, REQUISITI DI POSA E MANUTENZIONE

(norma DTU 51.2 o norma locale e secondo il tipo di posa)

- I listelli devono essere immagazzinati in orizzontale a una temperatura di 15-25° e un'umidità relativa del 45-65%.
- Il parquet richiede un'acclimatazione e va lasciato 48 h nel suo imballaggio nel luogo di posa.
- Il bambù è un prodotto naturale. Le variazioni di colore e/o venatura sono normali. Mescolate bene i listelli dei diversi pacchi prima della posa. Ogni parquet posato sarà considerato accettato.
- Il massetto deve essere asciutto, pulito e regolare. Attenersi alle norme vigenti riguardo a umidità, regolarità e carico ammissibile. L'umidità residua non deve superare il 2,7%.
- Prevedere uno spazio di dilatazione di +/- 7 mm tutt'intorno al pavimento e agli ostacoli.
- Prevedere un giunto di frazionamento ogni 8-10 m.
- Le istruzioni di posa, pulizia e manutenzione sono disponibili sul nostro sito. www.ootouch.be/fr/conseils

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Durezza Brinell: Bamwood: ± 9 kg/mm² Vertical: ± 4,5 kg/mm²
- Contrazione / dilatazione: < 0,1%
- Deformazione: ≤ 0,5 mm (a 80°C per 6 h)
- Densità: ± 1.500 kg/m³
- Isolamento acustico: Δ -18 dB
- Classe al fuoco: Cfl-s1
- Emissioni di formaldeide: E1/A+ <0,003mg/m²h (EN 16000-9)
- TVOC: E1/A+ 0,039mg/m²h (EN 16000-9)
- Garanzia: fino a 15 anni secondo condizioni (vedi il nostro sito)



* a condizione che la posa sia eseguita secondo le nostre istruzioni, nel rispetto delle norme vigenti nel paese e seguendo le nostre raccomandazioni di manutenzione.

ACCESSORI INTEMPOREL BAMWOOD®

		Caramel	Camel	Gold	Champagne	Dimensioni Dimensioni
Battiscopa / profilo gradino		AWB14BCC88				14 x 88 x 1860 mm
			AWB14BCCA70	AWB14BCG70	AWB14BCCH70	14 x 70 x 1860 mm
Battiscopa basso asso		AW14BCC50				14 x 50 x 1860 mm
Quarto di di tondo		AQR15BCC15				15 x 15 x 1860 mm
tondo Profilo a T a T		ATM15BCC50		ATM15BCG50		15 x 50 x 1860 mm

ACCESSORI VERTICAL

		Caramel	Dimensioni Dimensioni
Battiscopa alto / profilo gradino		AWB15VCC88	15 x 88 x 1860 mm
Battiscopa basso asso		AWB15VCC50	14 x 50 x 1860 mm
Quarto di di tondo		AQR15VCC15	15 x 15 x 1860 mm
tondo Profilo a T a T		ATM15VCC50	15 x 50 x 1860 mm

ootouch®
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANZIA: fino a 15 anni secondo condizioni - Visita il nostro sito ootouch.be

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.be**