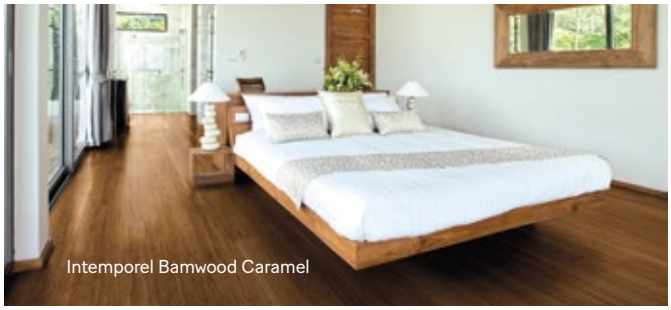
REF: F7SVCC128 / F7SBCC130 / F7SBCCA130
F7SBCCH130 / F7SBCG130

EcooTouch
by ootouch

REVESTIMIENTOS DE SUELO CON UNA CAPA NATURAL

Los revestimientos de suelo de la colección EcooTouch están compuestos por una capa de 1 mm de bambú macizo colocada sobre un soporte de 6 mm de SPC con subcapa IXPE integrada, garantizando una gran estabilidad. Muy resistente a la humedad ambiental, EcooTouch es perfecto para todos los entornos, así como para zonas húmedas y suelo radiante. Sencillo y rápido de instalar, es la solución para la renovación gracias a su reducido espesor y su precio atractivo, junto con una garantía de 15 años*.


Intemporel Bamwood Caramel



Intemporel Bamwood Champagne

COLORES DISPONIBLES


Intemporel Bamwood Champagne


Intemporel Bamwood Gold


Intemporel Bamwood Camel


Intemporel Bamwood Caramel


Classic Vertical Caramel

REFERENCIA	SUPERFICIE	COLOR	ENCOLADO	FLOTANTE	SUELO RADIANTE	POSE SDB[2]	DIMENSIONS	CAPA DE USO	SUBCAPA	ESTRUCTURA	BISEL	ENSAMBLE	CAJA
F7SVCC128	Classic Vertical	Caramel	•	•	•	•	6/1x128x960	+/- 1mm	IXPE	SPC	Mini	Click	1,47m² 17,5Kg
F7SBCC130	Intemporel	Caramel	•	•	•	•	6/1x130x920						1,43m² 18Kg
F7SBCCA130	Intemporel	Camel	•	•	•	•							
F7SBCCH130	Intemporel	Cham-pagne	•	•	•	•							
F7SBCG130	Intemporel	Gold	•	•	•	•							

1 La instalación del BSPC sobre suelo radiante es posible en flotante, pero el rendimiento de la calefacción se verá afectado.

2 En instalación en zona húmeda, la estanqueidad de los perímetros deberá cuidarse mucho. Consulte a su especialista. Consejos de instalación disponibles en www.ootouch.be

ALMACENAMIENTO, REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

(norma DTU 51.2 o norma local y según el tipo de instalación)

- Las lamas deben almacenarse en horizontal a una temperatura de 15 a 25° y una humedad relativa del 45 al 65%.
- El parqué requiere aclimatación y se dejará 48 h en su embalaje en el lugar de instalación.
- El bambú es un producto natural. Las variaciones de color y/o veta son normales. Mezcle bien las lamas de los diferentes paquetes antes de la instalación. Todo parqué instalado se considerará aceptado.
- La solera debe estar seca, limpia y regular. Cumpla las normas vigentes en cuanto a humedad, regularidad y carga admisible. La humedad residual no debe superar el 2,7%.
- Prevea un espacio de dilatación de +/- 7 mm alrededor de todo el suelo y los obstáculos.
- Prevea una junta de fraccionamiento cada 8 a 10 m.
- Las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento están disponibles en nuestra web. www.ootouch.be/fr/conseils

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dureza Brinell: Bamwood: ± 9 kg/mm² Vertical: ± 4,5 kg/mm²
- Contracción / dilatación: < 0,1%
- Deformación: ≤ 0,5 mm (a 80°C durante 6 h)
- Densidad: ± 1.500 kg/m³
- Aislamiento acústico: Δ -18 dB
- Clasificación al fuego: Cfl-s1
- Emisiones de formaldehído: E1/A+ <0,003mg/m²h (EN 16000-9)
- TVOC: E1/A+ 0,039mg/m²h (EN 16000-9)
- Garantía: hasta 15 años según condiciones (ver nuestra web)



* siempre que la instalación se realice según nuestras instrucciones, respetando las normas vigentes del país y siguiendo nuestras recomendaciones de mantenimiento.

ACCESORIOS INTEMPOREL BAMWOOD®

		Caramel	Camel	Gold	Champagne	Dimensiones Dimensiones
Rodapié / mamperlán peldaño		AWB14BCC88				14 x 88 x 1860 mm
			AWB14BCCA70	AWB14BCG70	AWB14BCCH70	14 x 70 x 1860 mm
Rodapié bajo ›		AW14BCC50				14 x 50 x 1860 mm
Cuarto de de bocel		AQR15BCC15				15 x 15 x 1860 mm
bocel Perfil en T∩ T		ATM15BCC50		ATM15BCG50		15 x 50 x 1860 mm

ACCESORIOS VERTICAL

		Caramel	Dimensiones Dimensiones
Rodapié alto / mamperlán		AWB15VCC88	15 x 88 x 1860 mm
Rodapié bajo ›		AWB15VCC50	14 x 50 x 1860 mm
Cuarto de de bocel		AQR15VCC15	15 x 15 x 1860 mm
bocel Perfil en T∩ T		ATM15VCC50	15 x 50 x 1860 mm

ootouch®
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANTÍA: hasta 15 años según condiciones - Visite nuestra web ootouch.be

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.be**