REF: D20C2OB140 / D20C2OG140 / D20C3SA140
D20COC140 / D20CSW140

DeckooTouch® by ootouch

HET ECOLOGISCHE ALTERNATIEF VOOR HOUTEN TERRASSEN

GERECYCLED COMPOSIET / **Massief** [5 kleuren]

DeckooTouch® composietterrassen bestaan uit 60% houtzaagsel, 30% gerecycleerd hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) en 10% additieven (UV-bestendige middelen, antioxidanten, bindmiddelen en verharders, stabilisatoren en kleurstoffen). De componenten worden onder hoge druk gemengd, waardoor zeer dichte, rotvrije en duurzame terrasplanken ontstaan. Dankzij de hoge kwaliteit van onze producten kunnen wij een garantie van tot 15 jaar bieden, op voorwaarde dat de plaatsing gebeurt volgens onze instructies, met inachtneming van de geldende voorschriften van het land, met gebruik van onze accessoires (clips, schroeven, enz.) en volgens onze onderhoudsaanbevelingen.

OLD BROWN



OLD GREY



SAND



OLD CHOCOLATE



STONEWOOD



REFERENTIE	KLEUR	AFMETINGEN (mm)	KANTEN	PLAATSING	HOEV/PALLET
D20C2OB140	OLD BROWN	20x140x2200	2 (rib/aged wood)	144 planken 44,35m²	Clips
D20C2OG140	OLD GREY	20x140x2200	2 (effen/aged wood)	144 planken 44,35m²	Clips
D20C3SA140	SAND	20x140x2200	2 (effen/houtlook)	144 planken 44,35m²	Clips
D20COC140	OLD CHOCOLATE	20x140x2200	2 (effen/aged wood)	144 planken 44,35m²	Clips
D20CSW140	STONEWOOD	20x140x2200	2 (brushed/aged wood)	144 planken 44,35m²	Clips

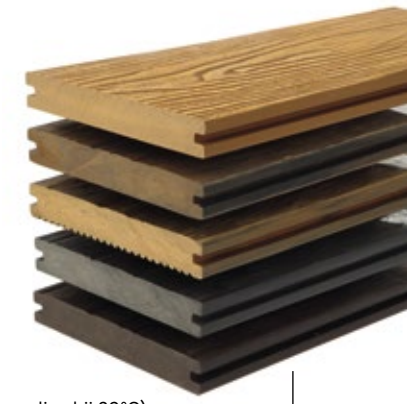

OPSLAG, PLAATSING EN ONDERHOUD
(volgens locale norm, NIT in België, DTU51.4 in Frankrijk)

- Bewaar de planken horizontaal, beschermd tegen regen en in een geventileerde ruimte.
- Voorzie een correct gedimensioneerde onderstructuur (steunbalken, studs) volgens de geldende normen.
- Voorzie een natuurlijke ventilatie van de structuur (> 1% de la surface)
- Gezien het hoofdbestanddeel een natuurlijk material is, kunnen lichte kleurverschillen tussen de productbatches voorkomen. Wij raden aan de planken vóór de plaatsing goed te mengen.
- Onze planken, steunbalken en accessoires (studs, clips, vijzen) zijn gegarandeerd. Het gebruik van andere accessoires (clips) en andere hechtingsmidelen (steunbalken, studs, vijzen- valt niet onder de garantie.
- De bevestigingsclip moet voor elke plank voorzien worden
- Wij **raden** het gebruik van onze **steunbalken** aan.
- De reininging moet minstens **jaarlijks** gebeuren.
- Onder invloed van weersomstandigheden en zonlicht kunnen lichte kleurverschillen optreden. Dit natuurlijke verschijnsel kan geen aanleiding geven tot een garantieclaim.
- Reiniging met een Kärcher op lage druk stand is mogelijk
- De installatie- en onderhoudsgids zijn beschikbaar op onze website www.ootouch.eu

TECHNISCHE KENMERKEN

- Brinell hardheid: ±79 N/mm²
  (Intertek 170601007SHF-BP-2)
- Dichtheid : ±1340 kg/m³
- Vochtopname : 2,6% (28 d onderdompeling bij 20°C)
- Brandklasse : DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010
- Buigsterkte (statische belasting) : 23,4 N/mm²
- Dimensionale stabiliteit :
  - max breedteverandering : 0,3% (28 d onderdompeling bij 20°C)
  - max lengteverandering : 0,2% (28 d onderdompeling bij 20°C)
  - max dikteverandering : 2% (28 d onderdompeling 20°C)
- Slipweerstand :
  - Klasse DS. Wrijvingscoëfficient μ : 0,31 in de lengte en 0,40 in de breedte (EN13893 :2002, TFI 421335-07)
- Pendulum test : PTV « dry »: 74, PTV « wet »: 41 (BS-7976-2 :2002)
- Garantie : 15 jaar onder voorbehoud
  (zie onze website www.ootouch.eu)

PLAATSINGS ACCESSOIRES

Startclip	Fixeerclip	Blocage clip	Eindclip	Vijs inox Torx Zelfborend	Vijs inox Torx (met voorboring)
					
DCLIPST	DCLIPC	DCLIPBLOC	DCLIPEND	DVPF4.35	DVPF4.25
20 clips/doos Inox 304	100 clips/doos Inox 304	50 clips/doos Inox 304	20 clips/doos Inox 304	4x35mm 200 vijzen/doos Inox 410	4x25mm 100 vijzen/doos Inox 410

AFWERKINGS ACCESSOIRES



Sand | Old Grey | Stonewood | Old Brown | Old Chocolate

Voor een onberispelijke afwerking van uw terras bieden wij een ruime keuze aan fwerkingsprofielen die functionaliteit en esthetiek perfect combineren

REFERENTIE	KLEUR	AFMETINGEN (MM)	KANTEN	HOEV/PALLET
D10C3SA120	SAND	10x120x2200	2 (effen/houtlook)	72 planken
D10C2OG120	OLD GREY	10x120x2200	2 (effen/aged wood)	72 planken
D10CSW120	STONEWOOD	10x120x2200	2 (brushed/aged wood)	72 planken
D10C2OB120	OLD BROWN	10x120x2200	2 (rib/aged wood)	72 planken
D10COC140	OLD CHOCOLATE	10x120x2200	2 (effen/aged wood)	72 planken

DE STEUNBALKEN

De kwaliteit en duurzaamheid van een terras hangen rechtstreeks af van de keuze van de steunbalken.

Onze **massieve natuurlijke steunbalken** garanderen een uitstekende stabiliteit zonder vervorming en zorgen voor een eenvoudige plaatsing. Dankzij hun esthetische uitstraling en veelzijdigheid kunnen ze eveneens worden toegepast voor gevelbekleding, pergola's, afsluitingen en scheidingswanden. Bovendien bieden ze een verhoogde brandweerstand.

De **composiet steunbalken bieden** een uitstekende en constante stabiliteit en kunnen worden toegepast onder extreme omstandigheden, inclusief plaatsing rechtstreeks op de ondergrond of als draagstructuur voor gevelbekleding. Ze vormen een duurzame, veelzijdige en economisch aantrekkelijke oplossing.

KENMERKEN	DECKOOTOUCH NATUREL	DECKOOTOUCH COMPOSIET
AFMETINGEN	40 x 40 x 2200 mm	30 x 40 x 2200 mm
MATERIAAL	Geperste bamboo	Gerecycleerd composiet
TOEPASSING	Terras, zichtbare constructies	Terras, gevelbekleding, vochtige zoness
WEERSTAND	Zeer hoog	Hoog en constant
STABILITEIT	Heel weing vervorming	Geen torsie
VOCHTBESTENDIGHEID	Klasse 4	Volledig rotvrij
PLAATSING OP GROND	Geventileerde ondergrond vereist	Ja
GEBRUIKELIJKE TUSSENAFSTAND	40-50 cm	33 cm
ONDERHOUD	Geen behandeling nodig	Onderhoudsvrij
BELANGRIJKSTE VOORDEEL	Prestaties+ esthetiek	Onderhoudsvrijheid + Prijs

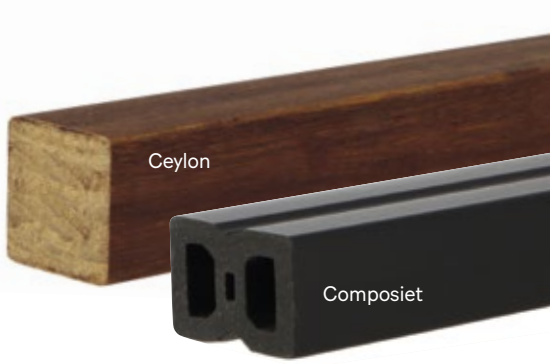

VERSTELBARE STUDS

Stud R1	Stud R2	Stud R3	Stud R4	Verlengstukken	
				30mm	30 - 140mm
					
Réf:DPLR1.3055	DPLR2.5590	DPLR3.90160	DPLR4.160230	DPL.RAL30	DPL.RAL30.140
30-55mm 145gr 60st/zak (8,7kg)	50-90mm 200gr 45st/zak (9kg)	90-160mm 310gr 30st/zak (9,3kg)	165-230mm 390gr 25st/zak (9,7kg)		

Materiaal : Gerecycleerd polypropyleen – **Draagvermogen:** 1,6 tot 4,5 ton/m² (afhankelijk van het aantal studs per m²) – Temperatuurbestendig van -25°C tot +70°C.

ootouch®
DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

GARANTIE: Tot 15 jaar onder voorwaarden – zie onze website ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**