CLASSIC STYLE **VERTICAAL**

PANELEN 2,5 MM - 5 LAGEN

Afmetingen :	**2,5 x 1220 x 2440 mm**
Gewicht :	**±6 kg**
Kleur Caramel	P2.5VC1220

CARAMEL

PANELEN 7MM - 3 LAGEN

Afmetingen :	**7 x 1220 x 2440 mm**
Gewicht :	**±15 kg**
Kleur Caramel	P7VC1220

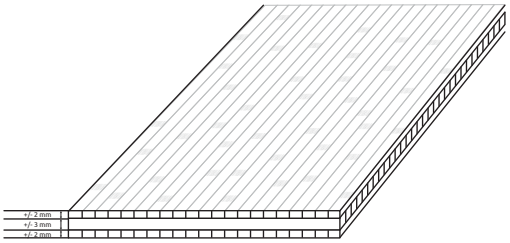

CARAMEL

PANELEN 12MM - 3 LAGEN

Afmetingen :	**12 x 1220 x 2440 mm**
Gewicht :	**±26 kg**
Kleur Caramel	P12VC1220

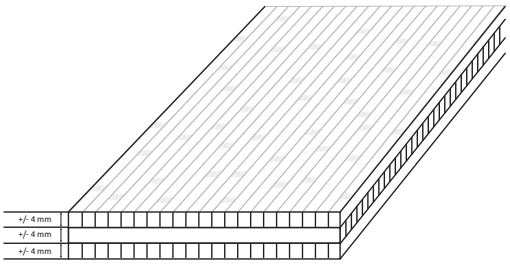

CARAMEL

PANELEN 16MM - 3 LAGEN

Afmetingen :	**16 x 1220 x 2440 mm**
Gewicht :	**±35 kg**
Kleur Caramel	P16VC1220

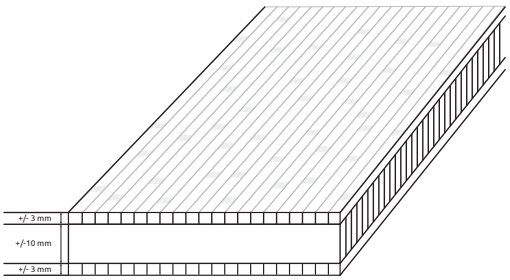

CARAMEL

PANELEN 20MM - 3 LAGEN

Afmetingen :	**20 x 650 x 3050 mm** **20 x 1220 x 2440 mm**
Gewicht :	**±35 kg > largeur 650** **±43 kg > largeur 1220**
Kleur Caramel	P20VC650.3050 P20VC1220
Kleur Naturel	P20VN1220

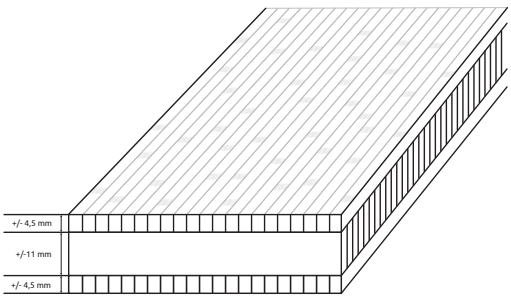

CARAMEL

NATUREL

GARANTIE: tot 20 jaar onder voorwaarden - Zie onze website ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium I Tel. : +32 (0)2 384 58 77 I **info@ootouch.be** I **ootouch.eu**

PANELEN 30MM - 5 LAGEN

Afmetingen :	**30 x 650 x 3050 mm** **30 x 1220 x 2440 mm**
Gewicht :	**± 34 kg -> largeur 650x2440** **± 43 kg -> largeur 650x3050** **± 64 kg -> largeur 1220**
Kleur Caramel	P30VC650 P30VC650.3050 P30VC1220

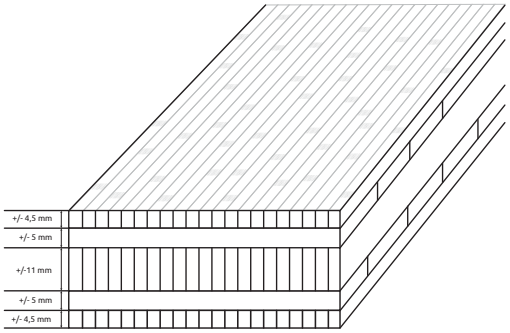

CARAMEL

PANELEN 40MM - 5 LAGEN

Afmetingen :	**40 x 650 x 3050 mm** **40 x 1220 x 2440 mm**
Gewicht :	**± 57 kg -> largeur 650** **± 86 kg -> largeur 1220**
Kleur Caramel	P40VC650 P40VC1220
Kleur Naturel	P40VN1220

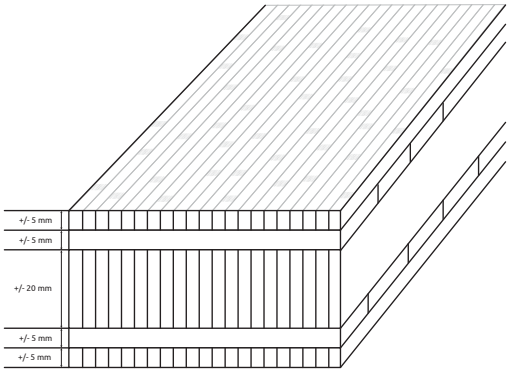

CARAMEL

NATUREL

AFWERKING : Al onze panelen worden onbehandeld geleverd. Wij adviseren een afwerking met Woca®-olie of Bona®-vernis. Omdat het om natuurlijke producten gaat, moet de kleuring worden aangepast met de geschikte primer.

ONDERHOUD : Aan te passen aan de toegepaste behandeling.

OPSLAG : De panelen moeten altijd vlak worden opgeslagen.

VERPAKKING : Individueel verpakt in kartonnen dozen. Uitzondering: 2,5 mm per 10 en 12 mm per 2.

TECHNISCHE KENMERKEN

BRINELLHARDHEID	±43 N/mm² - norm EN 1534 (CTIB-rapport 5229/2)
KRIMPCOËFFICIËNT	±0,14% per % verandering van het vochtgehalte
VOCHTGEHALTE	±10% bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid ±8% bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid
DICHTHEID	±740 kg/m³
FORMALDEHYDE-EMISSIE	≤0,013 mg/m²h - norm EN 717-1 & EN 16000 (CTIB DE670X417)
WARMTEGELEIDINGSCOËFFICIËNT	±0,24 W/mK - norm EN 12664 (CTIB-rapport 5229/2)

ootouch®
DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

GARANTIE: tot 20 jaar onder voorwaarden - Zie onze website ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium I Tel. : +32 (0)2 384 58 77 I **info@ootouch.be** I **ootouch.eu**