PanooTouch
by ootouch


STYLE CLASSIC **VERTICAL**

PANNEAUX 2,5MM - 5 PLIS

CARAMEL

Dimensions:	**2,5 x 1220 x 2440 mm**
Poids:	**±6 kg**
Coloris Caramel	P2.5VC1220


PANNEAUX 7MM - 3 PLIS

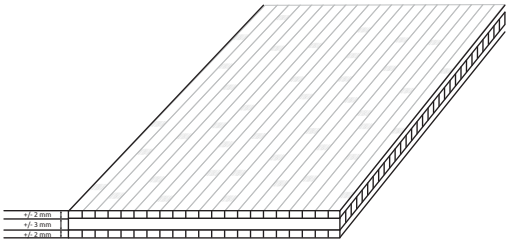

CARAMEL

Dimensions:	**7 x 1220 x 2440 mm**
Poids:	**±15 kg**
Coloris Caramel	P7VC1220


PANNEAUX 12MM - 3 PLIS

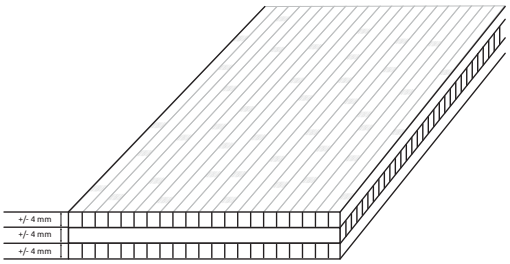

CARAMEL

Dimensions:	**12 x 1220 x 2440 mm**
Poids:	**±26 kg**
Coloris Caramel	P12VC1220


PANNEAUX 16MM - 3 PLIS

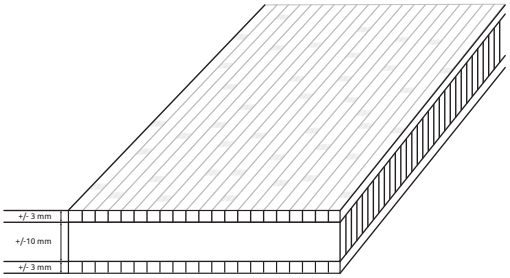

CARAMEL

Dimensions:	**16 x 1220 x 2440 mm**
Poids:	**±35 kg**
Coloris Caramel	P16VC1220

PANNEAUX 20MM - 3 PLIS

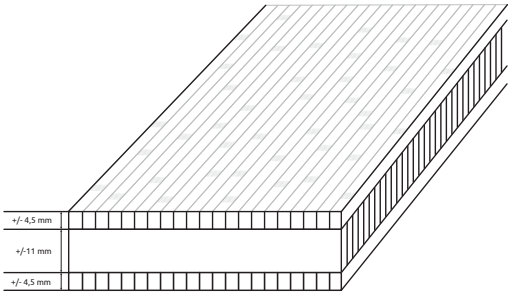

CARAMEL

NATUREL


Dimensions:	**20 x 650 x 3050 mm** **20 x 1220 x 2440 mm**
Poids:	**±35 kg > largeur 650** **±43 kg > largeur 1220**
Coloris Caramel	P20VC650.3050 P20VC1220
Coloris Naturel	P20VN1220

GARANTIE : jusqu'à 20 ans sous conditions - Voir notre site ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**

PANNEAUX 30MM - 5 PLIS


Dimensions:	**30 x 650 x 3050 mm** **30 x 1220 x 2440 mm**
Poids:	**± 34 kg -> largeur 650x2440** **± 43 kg -> largeur 650x3050** **± 64 kg -> largeur 1220**
Coloris Caramel	P30VC650 P30VC650.3050 P30VC1220

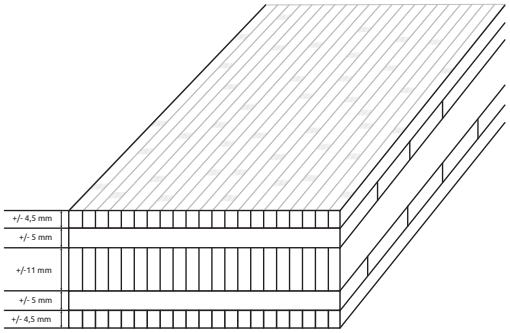

CARAMEL

PANNEAUX 40MM - 5 PLIS

Dimensions:	**40 x 650 x 3050 mm** **40 x 1220 x 2440 mm**
Poids:	**± 57 kg -> largeur 650** **± 86 kg -> largeur 1220**
Coloris Caramel	P40VC650 P40VC1220
Coloris Naturel	P40VN1220

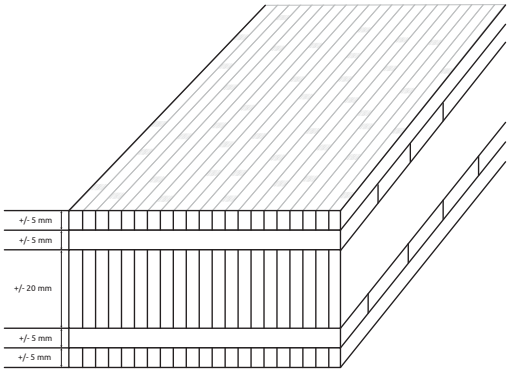

CARAMEL

NATUREL

FINITION: Tous nos panneaux sont livrés bruts, nous vous conseillons une finition avec une huile Woca® ou verni Bona®
Les produits étant naturels, il faudra adapter la mise en couleur avec le primaire adéquat.

ENTRETIEN: A adapter au traitement appliqué.

STOCKAGE: Les panneaux sont toujours à stocker à plat.

EMBALLAGE: Individuel dans des cartons. Sauf 2.5mmx10 et 12mm par 2

CARACTÉRITIQUES TECHNIQUES

DURETÉ BRINELL	±43 N/mm2 - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COÉFFICIENT DE CONTRACTION	±0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	±10% à 20 °C et 65% d'humidité relative ±8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	±740 kg/m³
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	≤0,013 mg/ m²h - norme EN 717-1 & EN 16000 (CTIB DE670X417)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	±0,24 W/mK - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)

EN 350

ootouch®
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANTIE : jusqu'à 20 ans sous conditions - Voir notre site ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium I Tel. : +32 (0)2 384 58 77 I **info@ootouch.be** I **ootouch.eu**