REF: D20C2OB140 / D20C2OG140 / D20C3SA140
D20COC140 / D20CSW140

DeckooTouch® by ootouch

L'ALTERNATIVA ECOLOGICA ALLE TERRAZZE IN LEGNO

COMPOSITE RECYCLÉ / **Massif** [5 coloris]

Le terrazze DeckooTouch® composite sono composte dal 60% di segatura, dal 30% di polietilene ad alta densità riciclato (HDPE) e dal 10% di additivi (agenti anti-UV, antiossidanti, leganti e indurente, stabilizzante, colorante). I componenti sono miscelati ad alta pressione, dando doghe molto dense, imputrescibili e durevoli. La qualità dei nostri prodotti ci consente di offrire una garanzia fino a 15 anni, a condizione che la posa sia eseguita secondo le nostre istruzioni, nel rispetto delle regole del paese, utilizzando i nostri accessori (clip, viti...) e seguendo le nostre raccomandazioni di manutenzione.

OLD BROWN



OLD GREY



SAND



OLD CHOCOLATE



STONEWOOD



RIFERIMENTO	COLORE	DIMENSIONI	FACCE	CONTENUTO PALLET	POSA
D20C2OB140	OLD BROWN	20x140x2200	2 (scanalato/legno anticato)	144 lames 44,35m²	Clip
D20C2OG140	OLD GREY	20x140x2200	2 (liscia/legno anticato)	144 lames 44,35m²	Clip
D20C3SA140	SAND	20x140x2200	2 (liscia/legno)	144 lames 44,35m²	Clip
D20COC140	OLD CHOCOLATE	20x140x2200	2 (liscia/legno anticato)	144 lames 44,35m²	Clip
D20CSW140	STONEWOOD	20x140x2200	2 (legno spazzolato/legno anticato)	144 lames 44,35m²	Clip



STOCCAGGIO, POSA E MANUTENZIONE
(secondo DTU 51.4 o la norma locale)

- Le doghe devono essere immagazzinate in orizzontale
- Va installata una sottostruttura (supporti, magatelli...) correttamente dimensionata secondo le norme vigenti.
- Deve essere prevista una ventilazione naturale della struttura (> 1% della superficie).
- Essendo naturale il componente principale, sono possibili lievi variazioni di tonalità tra i lotti. Mescolate bene le doghe prima della posa.
- Le nostre doghe, i magatelli e gli accessori (supporti, clip, viti) sono garantiti. Non garantiamo l'uso di altri accessori (clip...) né di altri materiali di fissaggio (magatelli, listelli, viti...).
- Consigliamo di utilizzare i nostri magatelli. (vedi schede)
- La manutenzione va effettuata almeno una volta l'anno.
- Il tempo e l'effetto del sole potranno causare lievi variazioni di tonalità. Questo fenomeno è naturale e non può essere oggetto di richiesta di garanzia.
- Le istruzioni di posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito ootouch.eu
- Posa: www.ootouch.eu/fr/conseils
- Manutenzione: www.ootouch.eu/fr/conseils

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Durezza Brinell: ±79 N/mm² (Intertek 170601007SHF-BP-2)
- Densità: ±1340 kg/m³
- Tasso di umidità: 2,6% (28 gg immersione a 20°C)
- Classe al fuoco: DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010
- Resistenza a flessione statica: 23,4 N/mm²
- Stabilità dimensionale:

larghezza max: 0,3% (28 gg immersione a 20°C)
lunghezza max: 0,2% (28 gg immersione a 20°C)
spessore max: 2% (28 gg immersione a 20°C)

- Resistenza allo scivolamento:
- Classe DS. Coefficiente di attrito μ: 0,31 in lunghezza e 0,40 in larghezza (EN13893:2002, TFI 421335-07)
- Test del pendolo: PTV «dry»: 74, PTV «wet»: 41 (BS-7976-2:2002)
- Garanzia: 15 anni secondo condizioni (vedi www.ootouch.eu)

ACCESSOIRES DE POSE

Clip di partenza	Clip di fissaggio	Clip di bloccaggio	Clip finale	Vite inox torx autofilettante autoperforante	Vite inox torx (preforatura)
					
DCLIPST	DCLIPC	DCLIPBLOC	DCLIPEND	DVPF4.35	DVPF4.25
20 clip/scatola Inox 304	100 clip/scatola Inox 304	50 clip/scatola Inox 304	20 clip/scatola Inox 304	4x35mm 200 viti/scatola Inox 410	4x25mm 100 viti/scatola Inox 410

ACCESSOIRES DE FINITION



Sand | Old Grey | Stonewood | Old Brown | Old Chocolate

Gli accessori di finitura danno il tocco finale alla vostra terrazza, garantendo una resa curata e armoniosa e una finitura perfetta per un risultato estetico e durevole.

RIFERIMENTO	COLORE	DIMENSIONI	FACCE	CONTENUTO PALLET
D10C3SA120	SAND	10x120x2200	2 (liscia/legno)	72 lames
D10C2OG120	OLD GREY	10x120x2200	2 (liscia/legno anticato)	72 lames
D10CSW120	STONEWOOD	10x120x2200	2 (legno spazzolato/legno anticato)	72 lames
D10C2OB120	OLD BROWN	10x120x2200	2 (scanalato/legno anticato)	72 lames
D10COC140	OLD CHOCOLATE	10x120x2200	2 (liscia/legno anticato)	72 lames

I MAGATELLI

La qualità e la durabilità di una terrazza dipendono direttamente dalla scelta dei magatelli:

I nostri magatelli naturali massello offrono un'eccellente resistenza, grande stabilità senza deformazione e una posa facilitata. Estetici e versatili, possono essere utilizzati anche per rivestimenti, pergole, frangisole, ecc.

I magatelli in composito offrono un'eccellente stabilità e possono essere utilizzati in condizioni estreme, inclusa la posa diretta a terra o come supporto per rivestimenti. Costituiscono una soluzione durevole e versatile a un prezzo competitivo.

CARATTERISTICHE	DECKOOTOUCH NATUREL	DECKOOTOUCH COMPOSITE
DIMENSIONI	40 x 40 x 2200 mm	30 x 40 x 2200 mm
MATERIALE	Bambù densificato	Composito riciclato
USO	Terrazze, strutture a vista	Terrazze, rivestimenti, zone umide
RESISTENZA	Molto elevata	Elevata e costante
STABILITÀ	Deformazione molto bassa	Nessuna torsione
UMIDITÀ	Classe 4	Totalmente imputrescibile
POSA DIRETTA A TERRA	Supporto ventilato necessario	sì
INTERASSE TIPICO	40-50 cm	33 cm
MANUTENZIONE	Nessun trattamento necessario	Nessuna manutenzione
PUNTO DI FORZA	Prestazioni + Estetica	Durabilità + Prezzo

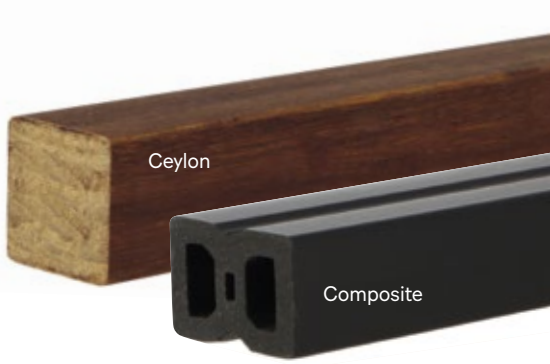

I SUPPORTI REGOLABILI

Plot R1	Plot R2	Plot R3	Plot R4	Prolunghe	
				30mm	30 - 140mm
					
Réf:DPLR1.3055	DPLR2.5590	DPLR3.90160	DPLR4.160230	DPL.RAL30	DPL.RAL30.140
30-55mm 145gr 60p/sac (8,7kg)	50-90mm 200gr 45p/sac (9kg)	90-160mm 310gr 30p/sac (9,3kg)	165-230mm 390gr 25p/sac (9,7kg)		

Materiali: polipropilene riciclato – Capacità di carico: 1,6-4,5 Tonnellate/m² (a seconda del numero di supporti al m²) – Resiste a temperature da -25 a +70°C

ootouch®
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANZIA: fino a 15 anni secondo condizioni - Visita il nostro sito ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**