REF: D18BES140.185.S / D20BES140.185 / D20BES180.185

DeckooTouch by ootouch

HET ECOLOGISCHE ALTERNATIEF VOOR HOUTEN TERRASSEN



NATUREL MASSIEF [Espresso]

De **DeckooTouch® Massief Naturel** terrassen worden vervaardigd uit massief bamboe met hoge dichtheid, verkregen uit samengeperste bamboelamellen. Deze worden verhit tot 200 °C en vervolgens onder hoge druk samengeperst. Dankzij dit proces wordt een maximale dimensionale stabiliteit en een uitzonderlijke biologische duurzaamheid bereikt.

ESPRESSO is een natuurproduct met een donkerbruine kleur die doet denken aan exotische houtsoorten. Zoals bij alle houtsoorten zijn kleine oppervlakkige scheurtjes en een geleidelijke verkleuring naar een grijze patina onder invloed van weersomstandigheden en UV-straling volledig natuurlijke verschijnselen.

Dankzij de kwaliteit van onze producten **kunnen wij tot 25 jaar garantie bieden**, op voorwaarde dat de plaatsing wordt uitgevoerd volgens onze instructies, met naleving van de geldende voorschriften in het land van installatie, met gebruik van onze originele accessoires (clips, schroeven, enz.) en volgens onze aanbevelingen inzake reiniging en onderhoud.

REFERENTIE	KLEUR	AFMETINGEN	KOPS T&G	ZIJDEN	AFWERKING	AFWERKING PLAATSING	HOEV.PALET
D18BES140.185.S	ESPRESSO	18x140x1850	ok	1 effen	Olie	Clips	273 planken 70,7m²
D20BES140.185	ESPRESSO	20x140x2200	ok	2 (effen/rib)	Olie	Clips	192 planken 59,1m²
D20BES180.185	ESPRESSO	20x140x2200	ok	2 (effen/rib)	Olie	Clips	155 planken 61,4m²

OPSLAG, PLAATSING EN ONDERHOUD

(volgens locale normen, NIT in België, DTU51.4 in Frankrijk)

- Bewaar de planken horizontaal, beschermd tegen regen en in een geventileerde ruimte.
- Voorzie een correct gedimensioneerde onderstructuur (studs, steunbalken) volgens de geldende normen.
- Voorzie natuurlijke ventilatie (>1% van het oppervlak).
- Onze planken, steunbalken en accessoires (studs, clips, vijzen) zijn gegarandeerd. Het gebruik van andere accessoires (clips) noch andere hechtings middelen (steunbalken, vijzen, ...) valt niet onder de garantie.
- Wij raden het gebruik van de originele DeckooTouch composiet of massieve steunbalken aan die voorzien zijn van kopse tand en groef.
- Eerste onderhoud met WOCA® olie moet voorzien worden na 3 tot 6 maanden.
- Daarna minimaal 1 à 2 keer per jaar onderhouden. In geval van grote hitte/ droogte kan deze termijn verkort worden.
- De onderhouds- en plaatsings adviezen zijn beschikbaar op onze website Ootouch.eu

TECHNISCHE KENMERKEN

- Brinell-hardheid: ±9,5 kg/mm²
- Dichtheid: ±1.150 kg/m³
- Gebruiksklasse: Klasse 4 (EN335)
- Biologische duurzaamheid: Klasse 1 (EN350)
- Brandreactie: Bfl-S1 (EN13501-1)
- Buigsterkte: 87 N/mm² (EN 408:2012)
- Elasticiteitsmodulus: 18.700 N/mm² (EN 408:2012)
- Vochtgehalte: 10 tot 14% bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid
  8% bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid
- Dimensionale stabiliteit:
  maximale breedteverandering: 0,9% (GB/T 30364-2013)
  maximale lengteverandering: 0,15% (GB/T 30364-2013)
- Formaldehyde-emissie: E1 (< 0,050 mg/m³ – EN 13986)
- Slipweerstand: PTV 86 (droog) – 53 (nat) (CEN/TS 16165)
- Garantie: tot 25 jaar onder voorwaarden.

VEROUDERING

- ESPRESSO is een natuurlijk product met een donkerbruine tint. Kleine oppervlakkige scheurtjes en een geleidelijke vergrijzing door UV-straling en weersinvloeden zijn natuurlijke verschijnselen.
- Bamboe is een natuurproduct dat in de loop der tijd evolueert. Het oppervlak van de plank kan ruwer worden als gevolg van de krimp- en uitzettingscycli die veroorzaakt worden door schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Hierdoor kunnen kleine scheurtjes, splinters en droogtescheuren ontstaan. De sterkte en duurzaamheid van de plank worden hierdoor op geen enkele manier aangetast. Ook kan na de plaatsing een lichte maatverandering optreden, doordat het materiaal zich aanpast aan zijn nieuwe omgeving.
- Al deze verschijnselen zijn normaal, net zoals bij alle houtsoorten. Zij worden dan ook niet beschouwd als een gebrek in de zin van de garantie.
- Na de plaatsing kan bij zeer vochtig of regenachtig weer een uitbloei van tannines aan het oppervlak optreden. Dit natuurlijke verschijnsel verdwijnt vanzelf na verloop van tijd. Eventuele sporen kunnen worden verwijderd met onze WOCA®-reinigingsproducten.
- Bij extreme weersomstandigheden (hitte, droogte, enz.) zullen de planken vaker onderhoud vereisen.
- Hevige regenval kan een zogenaamd loopeffect veroorzaken, waardoor het oppervlak tijdelijk een onregelmatig uitzicht krijgt. Dit effect verdwijnt zodra het terras opnieuw droog is.



Na plaatsing | Na 1 jaar | Na reiniging | Na onderhoud

PLAATSINGS- EN AFWERKINGS ACCESSOIRES


Clips planken


Startclips


Eindclips


Vijs 4x25mm


Vijs 4x35mm


Afwerkingsprofiel

PRODUCT	MATERIAAL	REFERENTIE	KLEUR	AFMETINGEN (MM)	KANTEN	AFWERKING	HOEV.PALET
Afwerkingsprofiel	Geperste bamboe	D20BESF140	Espresso	20x140x1850	1 effen	Olie	100 planken
Hoekprofiel	Geperste bamboe	DPR18FINES	Espresso	18x140x1850	1 effen	Olie	100 planken
Hoekprofiel	Geperste bamboe	DPR20FINES	Espresso	20x140x1850	1 effen	Olie	100 planken

DE STEUNBALKEN

De kwaliteit en duurzaamheid van een terras hangen rechtstreeks af van de keuze van de steunbalken.

Onze **massieve natuurlijke steunbalken** garanderen een uitstekende stabiliteit zonder vervorming en zorgen voor een eenvoudige plaatsing. Dankzij hun esthetische uitstraling en veelzijdigheid kunnen ze eveneens worden toegepast voor gevelbekleding, pergola's, afsluitingen en scheidingswanden. Bovendien bieden ze een verhoogde brandweerstand.

De **composiet steunbalken bieden** een uitstekende en constante stabiliteit en kunnen worden toegepast onder extreme omstandigheden, inclusief plaatsing rechtstreeks op de ondergrond of als draagstructuur voor gevelbekleding. Ze vormen een duurzame, veelzijdige en economisch aantrekkelijke oplossing.

KENMERKEN	DECKOOTOUCH NATUREL	DECKOOTOUCH COMPOSIET
AFMETINGEN	40 x 40 x 2200 mm	30 x 40 x 2200 mm
MATERIAAL	Geperste bamboo	Gerecycleerd composiet
TOEPASSING	Terras, zichtbare constructies	Terras, gevelbekleding, vochtige zones
WEERSTAND	Zeer hoog	Hoog en constant
STABILITEIT	Heel weing vervorming	Geen torsie
VOCHTBESTENDIGHEID	Klasse 4	Volledig rotvrij
PLAATSING OP GROND	Geventileerde ondergrond vereist	Ja
GEBRUIKELIJKE TUSSENAFSTAND	40-50 cm	33 cm
ONDERHOUD	Geen behandeling nodig	Onderhoudsvrij
BELANGRIJKSTE VOORDEEL	Prestaties+ esthetiek	Onderhoudsvrijheid + Prijs

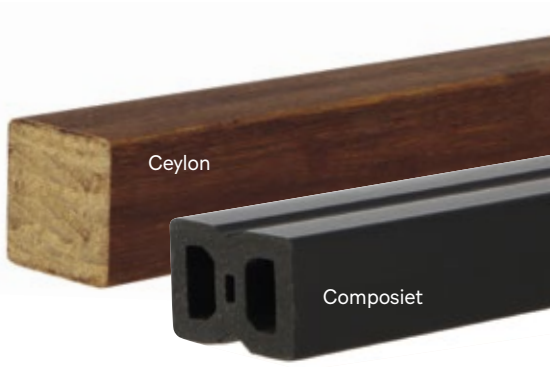

REGELBARE TEGELDRAGERS

Stud R1	Stud R2	Stud R3	Stud R4	Verlengstuk	
				30mm	30 - 140mm
					
Réf:DPLR1.3055	DPLR2.5590	DPLR3.90160	DPLR4.160230	DPL.RAL30	DPL.RAL30.140
30-55mm 145gr 60p/zak (8,7kg)	50-90mm 200gr 45p/zak (9kg)	90-160mm 310gr 30p/zak (9,3kg)	165-230mm 390gr 25p/zak (9,7kg)		

Materiaal : Gerecycleerd polypropyleen – **Draagvermogen:** 1,6 tot 4,5 ton/m² (afhankelijk van het aantal studs per m²) – Temperatuurbestendig van -25°C tot +70°C.

ootouch®
DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

GARANTIE : tot 25 jaar onder voorwaarden – zie onze website Ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**