
STYLE **INTEMPOREL** BAMWOOD®

PANELES 16MM - 3 CAPAS

Dimensiones:	**16 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±46 kg**
Color Caramel	PB16C1220
Color Camel	PB16CA1220
Color Champagne	PB16CH1220
Color Gold	PB16G1220

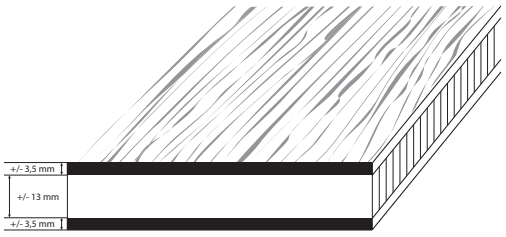

CARAMEL

CAMEL

CHAMPAGNE

GOLD

PANELES 20MM - 3 CAPAS

Dimensiones:	**20 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±50 kg**
Color Caramel	PB20C1220
Color Camel	PB20CA1220
Color Champagne	PB20CH1220
Color Gold	PB20G1220



CARAMEL


CAMEL

CHAMPAGNE

GOLD

PANELES 30MM - 5 CAPAS


Dimensiones:	**30 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±75 kg**
Color Caramel	PB30C1220

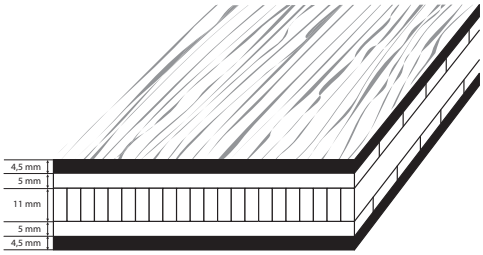

CARAMEL

PANELES 40MM - 5 CAPAS

Dimensiones:	**40 x 650 x 3050 mm**
	40 x 1220 x 2440 mm
Peso:	**±65 kg /± 97 kg**
Color Caramel	PB40C650
	PB40C1220
Color Camel	PB40CA1220
Color Champagne	PB40CH650
	PB40CH1220
Color Gold	PB40G650
	PB40G1220

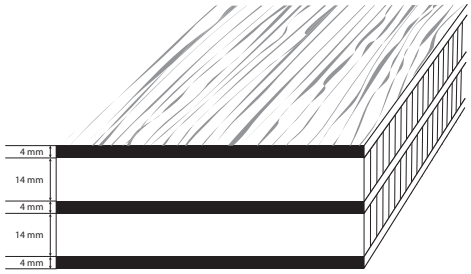

CARAMEL

CAMEL

CHAMPAGNE

GOLD

GARANTÍA: hasta 20 años según condiciones - Visite nuestra web ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**

PanooTouch®
by ootouch

ACABADO: Todos nuestros paneles se entregan en bruto; recomendamos un acabado con un aceite Woca® o barniz Bona®
Al ser productos naturales, habrá que adaptar la coloración con la imprimación adecuada.
MANTENIMIENTO: A adaptar al tratamiento aplicado.
ALMACENAMIENTO: Los paneles deben almacenarse siempre en plano.
EMBALAJE: Individual en cajas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DUREZA BRINELL	±86 N/mm² - norma EN 1534 (Informe CTIB 5229/2)
COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN	±0,14% por % de variación de humedad
TASA DE HUMEDAD	±10% a 20°C y 65% de humedad relativa ±8% a 20°C y 50% de humedad relativa
DENSIDAD	±1050 kg/m³ para BamWood® ±740 kg/m³ para interior
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO ≤ 0,013 mg/m²h - norma EN 717-1 & EN 16000 (CTIB DE670X417)	
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	±0,24 W/mK - norma EN 12664 (Informe CTIB 5229/2)

ootouch®
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANTÍA: hasta 20 años según condiciones - Visite nuestra web ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**