REF: D20CDO140

DeckooTouch by ootouch

HET ECOLOGISCHE ALTERNATIEF VOOR HOUTEN TERRASSEN

GERECYCLED COMPOSIET / **Massief** [Doppio]

DeckooTouch® composietterrassen bestaan uit 60% houtzaagsel, 30% gerecycleerd hogedichtheidspolyethyleen (HDPE) en 10% additieven (UV-bestendige middelen, antioxidanten, bindmiddelen en verharders, stabilisatoren en kleurstoffen). Dankzij de geavanceerde beschermlaag biedt de Doppio een hoger onderhoudscomfort en een uitstekende bescherming tegen vlekken en vuil.. Dankzij de hoge kwaliteit van onze producten kunnen wij een garantie van tot 15 jaar bieden, op voorwaarde dat de plaatsing gebeurt volgens onze instructies, met inachtneming van de geldende voorschriften van het land, met gebruik van onze accessoires (clips, schroeven, enz.) en volgens onze onderhoudsaanbevelingen.

DOPPIO ESPRESSO



DOPPIO CEYLON





REFERENTIE	KLEUR	AFMETINGEN (mm)	KANTEN	PLAATSING	HOEV/PALLET
D20CDO140	Doppio	20x140x2900	2 (ceylon/espresso)	112 planken 45,47m²	Clips

OPSLAG, PLAATSING EN ONDERHOUD
(volgens locale norm, NIT in België, DTU51.4 in Frankrijk)

- Bewaar de planken horizontaal, beschermd tegen regen en in een geventileerde ruimte.
- Voorzie een correct gedimensioneerde onderstructuur (steunbalken, studs) volgens de geldende normen.
- Voorzie een natuurlijke ventilatie van de structuur (> 1% de la surface)
- Gezien het hoofdbestanddeel een natuurlijk material is, kunnen lichte kleurverschillen tussen de productbatches voorkomen. Wij raden aan de planken vóór de plaatsing goed te mengen.
- Onze planken, steunbalken en accessoires (studs, clips, vijzen) zijn gega randeerd. Het gebruik van andere accessoires (clips) en andere hechtingsmidelen (steunbalken, studs, vijzen- valt niet onder de garantie.
- De bevestigingsclip moet voor elke plank voorzien worden
- Wij raden het gebruik van onze steunbalken aan.
- De reininging moet minstens jaarlijks gebeuren.
- Onder invloed van weersomstandigheden en zonlicht kunnen lichte kleurverschillen optreden. Dit natuurlijke verschijnsel kan geen aanleiding geven tot een garantieclaim.
- Reiniging met een Kärcher op lage druk stand is mogelij
- De installatie- en onderhoudsgids zijn beschikbaar op onze website www.ootouch.eu

TECHNISCHE KENMERKEN

- Dureté Brinell: ±79 N/mm² (Intertek 170601007SHF-BP-2)
- Densité : ±1340 kg/m³
- Taux d'humidité: 2,6% (28j immersion à 20°C)
- Norme incendie: DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010
- Résistance à la flexion statique: 23,4 N/mm²
- Stabilité dimensionnelle:
  - largeur max : 0,3% (28j immersion à 20°C)
  - longueur max: 0,2% (28j immersion à 20°C)
  - épaisseur max: 2% (28j immersion à 20°C)
- Résistance au glissement :
  - classe DS. Coefficient de friction : 0,31 en longueur et 0,40 en largeur (EN13893 :2002, TFI 421335-07)
  - Test pendule: PTV « dry »: 74, PTV « wet »: 41 (BS-7976-2 :2002)
- Garantie : 15 ans sous conditions (voir notre site internet)

PLAATSINGS ACCESSOIRES

Startclip	Fixeerclip	Blocage clip	Eindclip	Vijs inox Torx Zelfborend	Vijs inox Torx (met voorboring)
					
DCLIPST	DCLIPC	DCLIPBLOC	DCLIPEND	DVPF4.35	DVPF4.25
20 clips/doos Inox 304	100 clips/doos Inox 304	50 clips/doos Inox 304	20 clips/doos Inox 304	4x35mm 200 vijzen/doos Inox 410	4x25mm 100 vijzen/doos Inox 410

AFWERKINGS ACCESSOIRES

Voor een onberispelijke afwerking van uw terras bieden wij een ruime keuze aan fwerkingsprofielen die functionaliteit en esthetiek perfect combineren



Ceylon



Espresso

REFERENTIE	KLEUR	AFMETINGEN (MM)	KANTEN	HOEV/PALLET
D10CDOC120	Ceylon	10x120x2900	Effen	72 planken
D10CDOE120	Espresso	10x120x2900	Effen	72 planken

DE STEUNBALKEN

De kwaliteit en duurzaamheid van een terras hangen rechtstreeks af van de keuze van de steunbalken.

Onze **massieve natuurlijke steunbalken** garanderen een uitstekende stabiliteit zonder vervorming en zorgen voor een eenvoudige plaatsing. Dankzij hun esthetische uitstraling en veelzijdigheid kunnen ze eveneens worden toegepast voor gevelbekleding, pergola's, afsluitingen en scheidingswanden. Bovendien bieden ze een verhoogde brandweerstand.

De **composiet steunbalken bieden** een uitstekende en constante stabiliteit en kunnen worden toegepast onder extreme omstandigheden, inclusief plaatsing rechtstreeks op de ondergrond of als draagstructuur voor gevelbekleding. Ze vormen een duurzame, veelzijdige en economisch aantrekkelijke oplossing.

KENMERKEN	DECKOOTOUCH NATUREL	DECKOOTOUCH COMPOSIET
AFMETINGEN	40 x 40 x 2200 mm	30 x 40 x 2200 mm
MATERIAAL	Geperste bamboo	Gerecycleerd composiet
TOEPASSING	Terras, zichtbare constructies	Terras, gevelbekleding, vochtige zoness
WEERSTAND	Zeer hoog	Hoog en constant
STABILITEIT	Heel weing vervorming	Geen torsie
VOCHTBESTENDIGHEID	Klasse 4	Volledig rotvrij
PLAATSING OP GROND	Geventileerde ondergrond vereist	Ja
GEBRUIKELIJKE TUSSENAFSTAND	40-50 cm	33 cm
ONDERHOUD	Geen behandeling nodig	Onderhoudsvrij
BELANGRIJKSTE VOORDEEL	Prestaties+ esthetiek	Onderhoudsvrijheid + Prijs

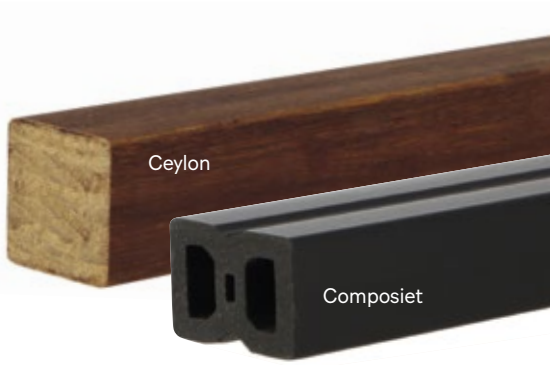

VERSTELBARE STUDS

Stud R1	Stud R2	Stud R3	Stud R4	Verlengstukken	
				30mm	30 - 140mm
					
Réf:DPLR1.3055	DPLR2.5590	DPLR3.90160	DPLR4.160230	DPL.RAL30	DPL.RAL30.140
30-55mm 145gr 60st/zak (8,7kg)	50-90mm 200gr 45st/zak (9kg)	90-160mm 310gr 30st/zak (9,3kg)	165-230mm 390gr 25st/zak (9,7kg)		

Materiaal : Gerecycleerd polypropyleen – **Draagvermogen:** 1,6 tot 4,5 ton/m² (afhankelijk van het aantal studs per m²) – Temperatuurbestendig van -25°C tot +70°C.

ootouch®
DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

GARANTIE: Tot 15 jaar onder voorwaarden – zie onze website ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**