REF: D20CDO140

DeckooTouch by ootouch

L'ALTERNATIVA ECOLOGICA ALLE TERRAZZE IN LEGNO

COMPOSITE RECYCLÉ / **Massif** [Doppio]

Le terrazze DeckooTouch® composite sono composte dal 60% di segatura, dal 30% di polietilene ad alta densità riciclato (HDPE) e dal 10% di additivi (agenti anti-UV, antiossidanti, leganti e indurente, stabilizzante, colorante). Il doppio è dotato di una tecnologia di rivestimento avanzata che offre maggiore comodità di manutenzione e una resistenza ottimizzata a macchie e sporco. La qualità dei nostri prodotti ci consente di offrire una garanzia fino a 15 anni, a condizione che la posa sia eseguita secondo le nostre istruzioni, nel rispetto delle regole del paese, utilizzando i nostri accessori (clip, viti...) e seguendo le nostre raccomandazioni di manutenzione.

DOPPIO ESPRESSO



DOPPIO CEYLON





RIFERIMENTO	COLORE	DIMENSIONI	FACCE	CONTENUTO PALLET	POSA
D20CDO140	Doppio	20x140x2900	2 (ceylon/espresso)	112 lames 45,47m²	Clip

STOCCAGGIO, POSA E MANUTENZIONE
(secondo DTU 51.4 o la norma locale)

- Le doghe devono essere immagazzinate in orizzontale
- Va installata una sottostruttura (supporti, magatelli...) correttamente dimensionata secondo le norme vigenti.
- Deve essere prevista una ventilazione naturale della struttura (> 1% della superficie).
- Essendo naturale il componente principale, sono possibili lievi variazioni di tonalità tra i lotti. Mescolate bene le doghe prima della posa.
- Le nostre doghe, i magatelli e gli accessori (supporti, clip, viti) sono garantiti. Non garantiamo l'uso di altri accessori (clip...) né di altri materiali di fissaggio (magatelli, listelli, viti...).
- I clip di bloccaggio devono essere utilizzati per ogni doga.
- Consigliamo di utilizzare i nostri magatelli.
- La pulizia va effettuata almeno una volta l'anno.
- Il tempo e l'effetto del sole potranno causare lievi variazioni di tonalità. Questo fenomeno è naturale e non può essere oggetto di richiesta di garanzia.
- È possibile una pulizia con Kärcher a bassa pressione.
- Le istruzioni di posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito www.ootouch.eu

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Durezza Brinell: ±79 N/mm² (Intertek 170601007SHF-BP-2)
- Densità: ±1340 kg/m³
- Tasso di umidità: 2,6% (28 gg immersione a 20°C)
- Classe al fuoco: DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010
- Resistenza a flessione statica: 23,4 N/mm²
- Stabilità dimensionale: larghezza max: 0,3% (28 gg immersione a 20°C) lunghezza max: 0,2% (28 gg immersione a 20°C) spessore max: 2% (28 gg immersione a 20°C)

- Resistenza allo scivolamento:

- classe DS. Coefficiente di attrito: 0,31 in lunghezza e 0,40 in larghezza (EN13893:2002, TFI 421335-07)
- Test del pendolo: PTV «dry»: 74, PTV «wet»: 41 (BS-7976-2:2002)

- Garanzia: 15 anni secondo condizioni (vedi il nostro sito)

ACCESSOIRES DE POSE

Clip di partenza	Clip di fissaggio	Clip di bloccaggio	Clip finale	Vite inox torx autofilettante autoperforante	Vite inox torx (preforatura)
					
DCLIPST	DCLIPC	DCLIPBLOC	DCLIPEND	DVPF4.35	DVPF4.25
20 clip/scatola Inox 304	100 clip/scatola Inox 304	50 clip/scatola Inox 304	20 clip/scatola Inox 304	4x35mm 200 viti/scatola Inox 410	4x25mm 100 viti/scatola Inox 410

ACCESSOIRES DE FINITION

Pour une finition impeccable de votre terrasse, nous proposons une gamme de profils de finition adaptés.



Ceylon



Espresso

RIFERIMENTO	COLORE	DIMENSIONI	FACCE	CONTENUTO PALLET
D10CDOC120	Ceylon	10x120x2900	liscia	72 lames
D10CDOE120	Espresso	10x120x2900	liscia	72 lames

I MAGATELLI

Il bambù conquista per la sua nobiltà naturale e la sua eccezionale durabilità. Il composito unisce precisione tecnica, modernità e imputrescibilità.

CARATTERISTICHE	DECKOOTOUCH NATUREL	DECKOOTOUCH COMPOSITE
DIMENSIONI	40 x 40 x 2200 mm	30 x 40 x 2200 mm
MATERIALE	Bambù densificato	Composito riciclato
USO	Terrazze, strutture a vista	Terrazze, rivestimenti, zone umide
RESISTENZA	Molto elevata	Elevata e costante
STABILITÀ	Deformazione molto bassa	Nessuna torsione
UMIDITÀ	Classe 4	Totalmente imputrescibile
POSA DIRETTA A TERRA	Supporto ventilato necessario	sì
INTERASSE TIPICO	40-50 cm	33 cm
MANUTENZIONE	Nessun trattamento necessario	Nessuna manutenzione
PUNTO DI FORZA	Prestazioni + Estetica	Durabilità + Prezzo

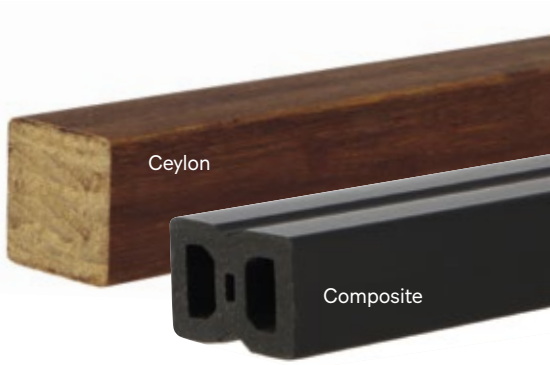

I SUPPORTI REGOLABILI

Plot R1	Plot R2	Plot R3	Plot R4	Prolunghe	
				30mm	30 - 140mm
					
Réf:DPLR1.3055	DPLR2.5590	DPLR3.90160	DPLR4.160230	DPL.RAL30	DPL.RAL30.140
30-55mm 145gr 60p/sac (8,7kg)	50-90mm 200gr 45p/sac (9kg)	90-160mm 310gr 30p/sac (9,3kg)	165-230mm 390gr 25p/sac (9,7kg)		

Materiali: polipropilene riciclato – Capacità di carico: 1,6-4,5 Tonnellate/m² (a seconda del numero di supporti al m²) – Resiste a temperature da -25 a +70°C

GARANZIA: fino a 15 anni secondo condizioni - Visita il nostro sito ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**