PanooTouch® by ootouch

CLASSIC STYLE **HORIZONTAAL**

PANELEN 20MM - 3 LAGEN

Afmetingen :	**20 x 1220 x 2440 mm**
Gewicht :	**±42 kg**
Kleur Caramel	P20HC1220
Kleur Naturel	P20HN1220

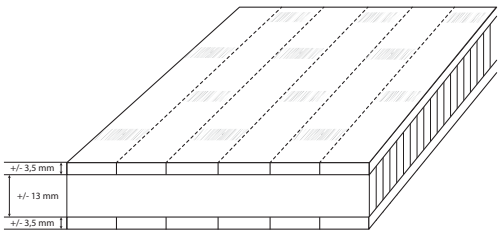

CARAMEL

NATUREL

PANELEN 40MM - 5 LAGEN

Afmetingen :	**40 x 1220 x 2440 mm**
Gewicht :	**±86 kg**
Kleur Caramel	P40HC1220
Kleur Naturel	P40HN1220

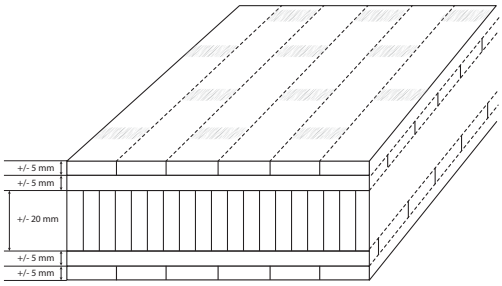

CARAMEL

NATUREL

AFWERKING : Al onze panelen worden onbehandeld geleverd. Wij adviseren een afwerking met Woca®-olie of Bona®-vernis. Omdat het om natuurlijke producten gaat, moet de kleuring worden aangepast met de geschikte primer.
ONDERHOUD : Aan te passen aan de toegepaste behandeling.
OPSLAG : De panelen moeten altijd vlak worden opgeslagen.
VERPAKKING : Individueel verpakt in kartonnen dozen.

TECHNISCHE KENMERKEN

BRINELLHARDHEID	±43 N/mm² - norm EN 1534 (CTIB-rapport 5229/2)
KRIMPCOËFFICIËNT	±0,14% per % verandering van het vochtgehalte
VOCHTGEHALTE	±10% bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid ±8% bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid
DICHTHEID	±740 kg/m³
FORMALDEHYDE-EMISSIE	≤0,013 mg/m²h - norm EN 717-1 & EN 16000 (CTIB DE670X417)
WARMTEGELEIDINGSCOËFFICIËNT	±0,24 W/mK - norm EN 12664 (CTIB-rapport 5229/2)

ootouch® DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

GARANTIE: tot 20 jaar onder voorwaarden - Zie onze website ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium I Tel. : +32 (0)2 384 58 77 I **info@ootouch.be** I **ootouch.eu**