

L'ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE AUX TERRASSES EN BOIS

COMPOSITE RECYCLÉ / Massif [5 coloris]

Les terrasses DeckooTouch® composites sont composées de 60% de sciures, de 30% de polyéthylène haute densité recyclé (PEHD) et de 10% d'additifs (agents anti-U.V., anti-oxydants, liants et durcisseur, stabilisant, colorant). Les composants sont mélangés sous haute pression, donnant des lames très denses, imputrescibles et durables. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une garantie jusqu'à 15 ans à condition que la pose soit faite selon nos instructions, en respectant les règles du pays, en utilisant nos accessoires (clips, vis...), ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien.


OLD BROWN




OLD GREY




SAND



OLD CHOCOLATE



STONEWOOD



RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS	FACES	CONTENU PALETTE	POSE
D20C2OB140	OLD BROWN	20x140x2200	2 (rainuré/vieux bois)	144 lames 44,35m²	Clips
D20C2OG140	OLD GREY	20x140x2200	2 (lisse/vieux bois)	144 lames 44,35m²	Clips
D20C3SA140	SAND	20x140x2200	2 (lisse/bois)	144 lames 44,35m²	Clips
D20COC140	OLD CHOCOLATE	20x140x2200	2 (lisse/vieux bois)	144 lames 44,35m²	Clips
D20CSW140	STONEWOOD	20x140x2200	2 (bois brossé/vieux bois)	144 lames 44,35m²	Clips



STOCKAGE, INSTALLATION ET ENTRETIEN (selon norme DTU 51.4 ou norme locale)

- Les lames doivent être stockées horizontalement
- Une sous structure (plots, lambourdes...) correctement dimensionnée sera installée selon les normes en vigueur.
- Une ventilation naturelle de la structure doit être prévue (> 1% de la surface)
- Le constituant principal étant naturel, de légères variations de teinte entre lots sont possibles. Veillez à bien mélanger les lames avant la pose.
- Nos lames, lambourdes et accessoires (plots, clips, vis) sont garantis. Nous ne garantissons pas l'utilisation d'autres accessoires (clips...) ni d'autres matériaux de fixation (lambourdes, liteaux, vis, ...)
- Nous recommandons l'utilisation de nos lambourdes. (voire fiches)
- L'entretien se fera au minimum 1 fois par an.
- Le temps et l'effet du soleil pourront causer de légères variations de teinte. Ce phénomène est naturel et ne peut être l'objet d'un appel à la garantie.
- Les notices de pose et d'entretien sont disponibles sur notre site internet
Pose : www.ootouch.eu/fr/conseils • Entretien : www.ootouch.eu/fr/conseils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dureté Brinell: ±79 N/mm² (Intertek 170601007SHF-BP-2)
- Densité : ±1340 kg/m³
- Taux d'humidité : 2,6% (28j immersion à 20°C)
- Norme incendie : DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010
- Résistance à la flexion statique : 23,4 N/mm²
- Stabilité dimensionnelle :
largeur max : 0,3% (28j immersion à 20°C)
longueur max : 0,2% (28j immersion à 20°C)
épaisseur max : 2% (28j immersion à 20°C)
- Résistance au glissement :
- Classe DS. Coefficient de friction μ : 0,31 en longueur et 0,40 en largeur (EN13893 :2002, TFI 421335-07)
- Test pendule : PTV « dry » : 74, PTV « wet » : 41 (BS-7976-2 :2002)
- Garantie : 15 ans sous conditions (voir notre site www.ootouch.eu)

ACCESSOIRES DE POSE

Clip de départ	Clip de fixation	Clip de blocage	Clip de fin	Vis inox torx auto forante	Vis inox torx (prétrouage)
DCLIPST	DCLIPC	DCLIPBLOC	DCLIPEND	DVPF4.35	DVPF4.25
20 clips/boîte Inox 304	100 clips/boîte Inox 304	50 clips/boîte Inox 304	20 clips/boîte Inox 304	4x35mm 200 vis/boîte Inox 410	4x25mm 100 vis/boîte Inox 410

ACCESSOIRES DE FINITION



Les accessoires de finition apportent la touche finale à votre terrasse, assurant un rendu soigné, harmonieux et une finition parfaite pour un résultat esthétique et durable.

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS	FACES	CONTENU PALETTE
D10C3SA120	SAND	10x120x2200	2 (liss/bois)	72 lames
D10C2OG120	OLD GREY	10x120x2200	2 (lisse/vieux bois)	72 lames
D10CSW120	STONEWOOD	10x120x2200	2 (bois brossé/vieux bois)	72 lames
D10C2OB120	OLD BROWN	10x120x2200	2 (rainuré/vieux bois)	72 lames
D10COC140	OLD CHOCOLATE	10x120x2200	2 (lisse/vieux bois)	72 lames


LES LAMBOURDES

La qualité et la durabilité d'une terrasse dépendent directement du choix des lambourdes :

Nos **lambourdes naturelles massives** offrent une excellente résistance, une grande stabilité sans déformation et une pose facilitée. Esthétiques et polyvalentes, elles peuvent également être utilisées pour des bardages, pergolas, claustras, etc.

Les **lambourdes en composite** offrent une excellente stabilité et peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes, y compris en pose directe au sol ou en support de bardage. Elles constituent une solution durable et polyvalente à un prix compétitif.

CARACTÉRISTIQUES	DECKOOTOUCH NATUREL	DECKOOTOUCH COMPOSITE
DIMENSIONS	40 x 40 x 2200 mm	30 x 40 x 2200 mm
MATÉRIAU	Bambou densifié	Composite recyclé
USAGE	Terrasses, structures apparentes	Terrasses, bardages, zones humides
RÉSISTANCE	Très élevée	Élevée et constante
STABILITÉ	Très faible déformation	Aucune torsion
HUMIDITÉ	Classe 4	Totalement imputrescible
POSE DIRECTE AU SOL	Support ventilé nécessaire	oui
ENTRAXE COURANT	40-50 cm	33 cm
ENTRETIEN	Aucun traitement nécessaire	Aucun entretien
ATOUT MAJEUR	Performance + Esthétique	Durabilité + Prix

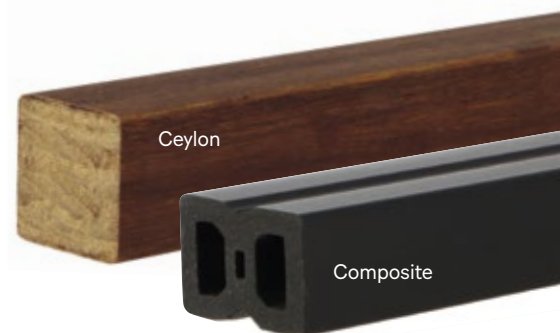

LES PLOTS AJUSTABLES

Plot R1	Plot R2	Plot R3	Plot R4	Rallonges	
					
Réf:DPLR1.3055	DPLR2.5590	DPLR3.90160	DPLR4.160230	DPL.RAL30	DPL.RAL30.140
30-55mm 145gr 60p/sac (8,7kg)	50-90mm 200gr 45p/sac (9kg)	90-160mm 310gr 30p/sac (9,3kg)	165-230mm 390gr 25p/sac (9,7kg)		

Matériaux: polypropylène recyclé – Capacité de charge: 1,6 à 4,5 Tonnes/m2 (dépendant du nombre de plots au m2) – Résiste aux températures de -25 à +70°C



ootouch®
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANTIE : jusqu'à 15 ans sous conditions - Voir notre site ootouch.eu

nv ootouch sa

Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | info@ootouch.be | ootouch.eu

