
PanooTouch® by ootouch

STYLE CLASSIC **HORIZONTAL**

PANNEAUX 20MM - 3 PLIS

Dimensions:	**20 x 1220 x 2440 mm**
Poids:	**±42 kg**
Coloris Caramel	P20HC1220
Coloris Naturel	P20HN1220

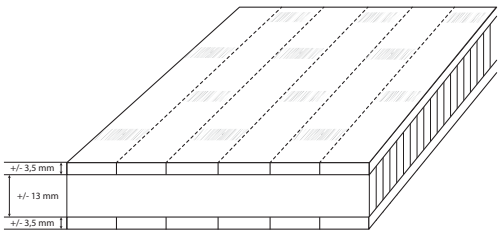


CARAMEL

NATUREL

PANNEAUX 40MM - 5 PLIS

Dimensions:	**40 x 1220 x 2440 mm**
Poids:	**±86 kg**
Coloris Caramel	P40HC1220
Coloris Naturel	P40HN1220

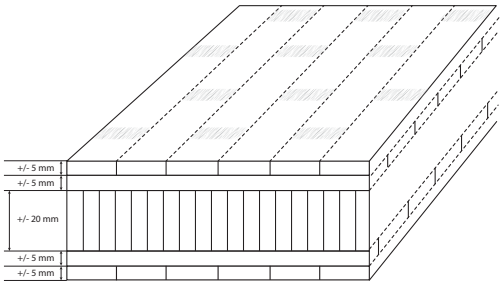

CARAMEL

NATUREL

FINITION: Tous nos panneaux sont livrés bruts, nous vous conseillons une finition avec une huile Woca® ou verni Bona®
Les produits étant naturels, il faudra adapter la mise en couleur avec le primaire adéquat.
ENTRETIEN: A adapter au traitement appliqué.
STOCKAGE: Les panneaux sont toujours à stocker à plat.
EMBALLAGE: Individuel dans des cartons.

CARACTÉRITIQUES TECHNIQUES

DURETÉ BRINELL	±43 N/mm2 - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COÉFFICIENT DE CONTRACTION	±0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	±10% à 20 °C et 65% d'humidité relative ±8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	±740 kg/m³
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	≤0,013 mg/ m²h - norme EN 717-1 & EN 16000 (CTIB DE670X417)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	±0,24 W/mK - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)

ootouch® DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANTIE : jusqu'à 20 ans sous conditions - Voir notre site ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium I Tel. : +32 (0)2 384 58 77 I **info@ootouch.be** I **ootouch.eu**