REF: F7SVCC128 / F7SBCC130 / F7SBCCA130
F7SBCCH130 / F7SBCG130

EcooTouch® by ootouch

NATUURLIJKE VLOERBEKLEDING

Onze vloerbekledingen uit de EcooTouch-collectie bestaan uit een laag van 1 mm massief bamboe op een drager van 6 mm SPC met geïntegreerde IXPE-onderlaag, wat zorgt voor een uitstekende stabiliteit. Dankzij de hoge weerstand tegen omgevingsvocht is **EcooTouch perfect geschikt voor alle omgevingen**, evenals voor **vochtige ruimtes en vloerverwarming**. Eenvoudig en snel te plaatsen, is EcooTouch dé oplossing voor renovatie dankzij de geringe dikte en de aantrekkelijke prijs in combinatie met een garantie van 15 jaar*.

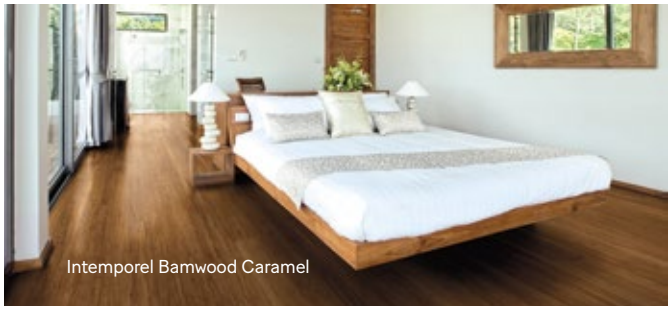
Intemporel Bamwood Caramel


Intemporel Bamwood Champagne

BESCHIKBARE KLEUREN


Intemporel Bamwood® Champagne


Intemporel Bamwood® Gold


Intemporel Bamwood® Camel


Intemporel Bamwood® Caramel


Classic Vertical Caramel

REFERENTIE	COLLECTIE	KLEUR	VERLIJMDE PLAATSING	ZWEVENDE PLAATSING	VLOER-VERWARMING[1]	BAD-KAMER[2]	AFMETINGEN	SLIJTLAAG	ONDERLAAG	STRUC-TUUR	AFKAN-TING	VERBINDING	INHOUD DOOS
F7SVCC128	Classic Vertical	Caramel	•	•	•	•	6/1x128x960	+/- 1mm	IXPE	SPC	Mini	Click	1,47m² 17,5Kg
F7SBCC130	Intemporel	Caramel	•	•	•	•	6/1x130x920						1,43m² 18Kg
F7SBCCA130	Intemporel	Camel	•	•	•	•							
F7SBCCH130	Intemporel	Cham-pagne	•	•	•	•							
F7SBCG130	Intemporel	Gold	•	•	•	•							

[1] Plaatsing van BSPC op vloerverwarming is mogelijk in zwevende plaatsing, maar het rendement van de verwarming zal beïnvloed worden.
[2] Bij plaatsing in een vochtige ruimte moet de afdichting van de randen zeer zorgvuldig uitgevoerd worden. Raadpleeg uw specialist. Plaatsingsadvies beschikbaar op onze website ootouch.eu

OPSLAG, PLAATSINGSVOORWAARDEN EN ONDERHOUD

(DTU 51.2 of lokale norm of locale norm en volgens type plaatsing)

- De planken moeten horizontaal opgeslagen worden bij een temperatuur van 15 tot 25°C en
- Een relatieve luchtvochtigheid van 45 tot 65%.
- Het parket moet acclimatiseren en 48 uur in de verpakking blijven op de plaats van installatie.
- Bamboe is een natuurproduct. Variaties in kleur en/of nerf zijn normaal.
- Meng de planken uit verschillende pakken goed vóór plaatsing. Elk geplaatst parket wordt als aanvaard beschouwd.
- De chape moet droog, proper en egaal zijn. Volg de geldende normen inzake vochtgehalte, vlakheid en toegestane belasting. Het restvocht mag niet hoger zijn dan 2,7%.
- Voorzie een uitzettingsvoeg van +/- 7 mm rondom de vloer en obstakels.
- Voorzie een dilatatievoeg om de 8 à 10 m.
- Plaatsings-, reinigings- en onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op ootouch.eu

TECHNISCHE KENMERKEN

- **Brinell-hardheid:** Bamwood ± 9 kg/mm² – Vertical ± 4,5 kg/mm²
- **Krimp / uitzetting:** < 0,1%
- **Vervorming:** ≤ 0,5 mm (onder 80°C gedurende 6u)
- **Dichtheid**: ± 1.500 kg/m³
- **Geluidsisolatie**: Δ -18 dB
- **Brandnorm**: Cfl-s1
- **Formaldehyde-emissies:** E1/A+ <0,003mg/m²h (EN 16000-9)
- **TVOC:** E1/A+ 0,039mg/m²h (EN 16000-9)
- **Garantie**: tot 15 jaar onder voorwaarden zie ootouch.eu



* op voorwaarde dat de plaatsing uitgevoerd wordt volgens onze instructies, met naleving van de geldende normen van het land en volgens onze onderhoud-

TOEBEHOREN INTEMPOREL BAMWOOD®

		Caramel	Camel	Gold	Champagne	Afmetingen
Plint / trapneus		AWB14BCC88				14 x 88 x 1860 mm
			AWB14BCCA70	AWB14BCG70	AWB14BCCH70	14 x 70 x 1860 mm
Lage plint		AW14BCC50				14 x 50 x 1860 mm
Kwartrond		AQR15BCC15				15 x 15 x 1860 mm
T-profiel		ATM15BCC50		ATM15BCG50		15 x 50 x 1860 mm

TOEBEHOREN VERTICAAL

		Caramel	Afmetingen
Hoge plint / trapneus		AWB15VCC88	15 x 88 x 1860 mm
Lage plint		AWB15VCC50	14 x 50 x 1860 mm
Kwartrond		AQR15VCC15	15 x 15 x 1860 mm
T-profiel		ATM15VCC50	15 x 50 x 1860 mm

ootouch®
DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

GARANTIE: tot 15 jaar onder voorwaarden – Zie onze website ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.be**