REF: D20CDO140

DeckooTouch by ootouch

LA ALTERNATIVA ECOLÓGICA A LAS TERRAZAS DE MADERA

COMPOSITE RECYCLÉ / **Massif** [Doppio]

Las terrazas DeckooTouch® composite están compuestas por un 60% de serrín, un 30% de polietileno de alta densidad reciclado (PEAD) y un 10% de aditivos (agentes anti-UV, antioxidantes, ligantes y endurecedor, estabilizante, colorante). El doppio cuenta con una tecnología de recubrimiento avanzada que aporta mayor comodidad de mantenimiento y una resistencia optimizada a las manchas y la suciedad. La calidad de nuestros productos nos permite ofrecer una garantía de hasta 15 años, siempre que la instalación se realice según nuestras instrucciones, respetando las normas del país, utilizando nuestros accesorios (clips, tornillos...) y siguiendo nuestras recomendaciones de mantenimiento.

DOPPIO ESPRESSO



DOPPIO CEYLON





REFERENCIA	COLOR	DIMENSIONES	CARAS	CONTENIDO PALÉ	INSTALACIÓN
D20CDO140	Doppio	20x140x2900	2 (ceylon/espresso)	112 lames 45,47m²	Clips

ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
(según DTU 51.4 o la norma local)

- Las lamas deben almacenarse en horizontal
- Se instalará una subestructura (soportes, rastreles...) correctamente dimensionada según las normas vigentes.
- Debe preverse una ventilación natural de la estructura (> 1% de la superficie).
- Al ser natural el componente principal, son posibles ligeras variaciones de tono entre lotes. Mezcle bien las lamas antes de la instalación.
- Nuestras lamas, rastreles y accesorios (soportes, clips, tornillos) están garantizados. No garantizamos el uso de otros accesorios (clips...) ni de otros materiales de fijación (rastreles, listones, tornillos...).
- Los clips de bloqueo deben utilizarse para cada lama.
- Recomendamos utilizar nuestros rastreles.
- La limpieza se realizará al menos una vez al año.
- El tiempo y el efecto del sol podrán causar ligeras variaciones de tono. Este fenómeno es natural y no puede ser objeto de reclamación de garantía.
- Es posible una limpieza con Kärcher a baja presión.
- Las instrucciones de instalación y mantenimiento están disponibles en nuestra web www.ootouch.eu

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dureza Brinell: ±79 N/mm² (Intertek 170601007SHF-BP-2)
- Densidad: ±1340 kg/m³
- Tasa de humedad: 2,6% (28 días de inmersión a 20°C)
- Clasificación al fuego: DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010
- Resistencia a la flexión estática: 23,4 N/mm²
- Estabilidad dimensional: ancho máx: 0,3% (28 días inmersión a 20°C) largo máx: 0,2% (28 días inmersión a 20°C) grosor máx: 2% (28 días inmersión a 20°C)
- Resistencia al deslizamiento:

- clase DS. Coeficiente de fricción: 0,31 a lo largo y 0,40 a lo ancho (EN13893:2002, TFI 421335-07)
- Ensayo de péndulo: PTV «dry»: 74, PTV «wet»: 41 (BS-7976-2:2002)

- Garantía: 15 años según condiciones (ver nuestra web)

ACCESSOIRES DE POSE


Clip de inicio	Clip de fijación	Clip de bloqueo	Clip final	Tornillo inox torx auto autoperforante	Tornillo inox torx (pretaladrado)
					
DCLIPST	DCLIPC	DCLIPBLOC	DCLIPEND	DVPF4.35	DVPF4.25
20 clips/caja Inox 304	100 clips/caja Inox 304	50 clips/caja Inox 304	20 clips/caja Inox 304	4x35mm 200 tornillos/caja Inox 410	4x25mm 100 tornillos/caja Inox 410

ACCESSOIRES DE FINITION

Pour une finition impeccable de votre terrasse, nous proposons une gamme de profils de finition adaptés.



Ceylon




Espresso

REFERENCIA	COLOR	DIMENSIONES	CARAS	CONTENIDO PALÉ
D10CDOC120	Ceylon	10x120x2900	lisa	72 lames
D10CDOE120	Espresso	10x120x2900	lisa	72 lames

LOS RASTRELES

El bambú seduce por su nobleza natural y su durabilidad excepcional. El composite combina precisión técnica, modernidad e imputrescibilidad.

CARACTERÍSTICAS	DECKOOTOUCH NATUREL	DECKOOTOUCH COMPOSITE
DIMENSIONES	40 x 40 x 2200 mm	30 x 40 x 2200 mm
MATERIAL	Bambú densificado	Composite reciclado
USO	Terrazas, estructuras vistas	Terrazas, revestimientos, zonas húmedas
RESISTENCIA	Muy alta	Alta y constante
ESTABILIDAD	Deformación muy baja	Sin torsión
HUMEDAD	Clase 4	Totalmente imputrescible
INSTALACIÓN DIRECTA EN SUELO	Soporte ventilado necesario	sí
ENTRE-EJE HABITUAL	40-50 cm	33 cm
MANTENIMIENTO	Sin tratamiento necesario	Sin mantenimiento
VENTAJA PRINCIPAL	Rendimiento + Estética	Durabilidad + Precio

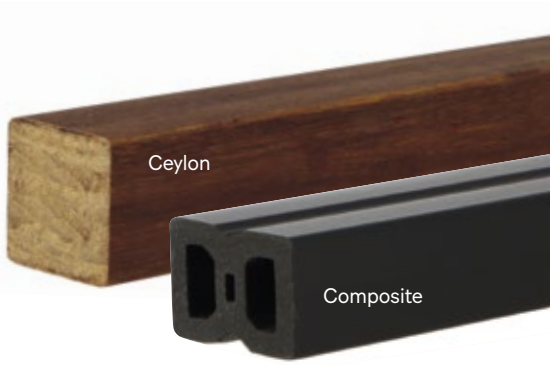

LOS SOPORTES REGULABLES

Plot R1	Plot R2	Plot R3	Plot R4	Extensiones	
				30mm	30 - 140mm
					
Réf:DPLR1.3055	DPLR2.5590	DPLR3.90160	DPLR4.160230	DPL.RAL30	DPL.RAL30.140
30-55mm 145gr 60p/sac (8,7kg)	50-90mm 200gr 45p/sac (9kg)	90-160mm 310gr 30p/sac (9,3kg)	165-230mm 390gr 25p/sac (9,7kg)		

Materiales: polipropileno reciclado – Capacidad de carga: 1,6 a 4,5 Toneladas/m² (según el número de soportes por m²) – Resiste temperaturas de -25 a +70ºC

GARANTÍA: hasta 15 años según condiciones - Visite nuestra web ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**