REF: PST15BC500 / PST15BCH500 / PST15VC500

PanooTouch by ootouch

TRAPTREDE

VERPAKKING : 2 stuks per doos.
Elk stuk bevat het stootbord, die op maat kan worden gezaagd.

AFMETINGEN : 1200 x 500 x 15/23 mm

STRUCTUUR : 3 lagen massief bamboe

BRUTOGEWICHT : 10 kg / doos (BamWood®)
8 kg / doos (verticaal)

KLEUREN : Verticaal caramel,
Bamwood® caramel,
Bamwood® champagne of gold (afhankelijk van de aangebrachte afwerking)

CARAMEL CHAMPAGNE GOLD



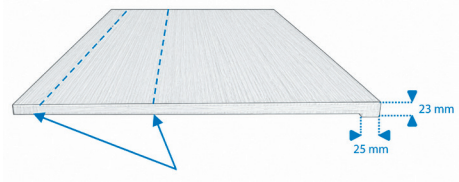

De plank bevat de traptrede
die op maat kan worden gezaagd

TOEPASSINGEN : Traptrede, vensterbank/radiatorplank, werkb

AFWERKING : Al onze panelen worden onbehandeld geleverd. Wij adviseren een afwerking met Woca®-olie of Bona®-vernis. Omdat het om natuurlijke producten gaat, moet de kleuring worden aangepast met de geschikte primer.

ONDERHOUD : Aan te passen aan de toegepaste behandeling.

OPSLAG : De panelen voor traptreden moeten altijd vlak worden opgeslagen.

VERPAKKING : Individueel verpakt in kartonnen dozen.

TECHNISCHE KENMERKEN

DURETÉ BRINELL	Norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2) Vertical : 43 N/mm² Bamwood® : 86 N/mm²
COÉFFICIENT DE CONTRACTION	±0,14% per % verandering van het vochtgehalte
TAUX D'HUMIDITÉ	±10% bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid ±8% bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid
DENSITÉ	±740 kg/m³ (verticaal) en 1050 kg/m³ (BamWood®)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	≤0,013 mg/m²h - norm EN 717-1 (CTIB DE670X417)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	±0,24 W/mK - norm EN 12664 (CTIB-rapport 5229/2)
VOC FREE	E1 / A+ (<1 mg/m³) (CTIB DE670X417)

ootouch DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

GARANTIE: tot 20 jaar onder voorwaarden - Zie onze website ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium I Tel. : +32 (0)2 384 58 77 I **info@ootouch.be** I **ootouch.eu**