

L'ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE AUX TERRASSES EN BOIS

COMPOSITE RECYCLÉ / Massif [Doppio]

Les terrasses DeckooTouch® composites sont composées de 60% de sciures, de 30% de polyéthylène haute densité recyclé (PEHD) et de 10% d'additifs (agents anti-U.V., anti-oxydants, liants et durcisseur, stabilisant, colorant). Le **doppio** est dotée d'une **technologie** d'enrobement avancée apportant un confort d'entretien accru et une résistance optimisée aux taches et aux salissures. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une **garantie** jusqu'à 15 ans à condition que la pose soit faite selon nos instructions, en respectant les règles du pays, en utilisant nos accessoires (clips, vis...), ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien.

DOPPIO ESPRESSO



DOPPIO CEYLON



RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS	FACES	CONTENU PALETTE	POSE
D20CDO140	Doppio	20x140x2900	2 (ceylon/espresso)	112 lames 45,47m²	Clips

STOCKAGE, INSTALLATION ET ENTRETIEN (selon norme DTU 51.4 ou norme locale)

- Les lames doivent être stockées horizontalement
- Une sous structure (plots, lambourdes...) correctement dimensionnée sera installée selon les normes en vigueur.
- Une ventilation naturelle de la structure doit être prévue (> 1% de la surface)
- Le constituant principal étant naturel, de légères variations de teinte entre lots sont possibles. Veillez à bien mélanger les lames avant la pose.
- Nos lames, lambourdes et accessoires (plots, clips, vis) sont garantis. Nous ne garantissons pas l'utilisation d'autres accessoires (clips...) ni d'autres matériaux de fixation (lambourdes, liteaux, vis..).
- Les clips de blocage doivent être utilisés pour chaque lame.
- Nous recommandons l'utilisation de nos lambourdes.
- Le nettoyage se fera au minimum 1 fois l'an.
- Le temps et l'effet du soleil pourront causer de légères variations de teinte. Ce phénomène est naturel et ne peut être l'objet d'un appel à la garantie.
- Un nettoyage au Kärcher à faible pression est possible.
- Les notices de pose et d'entretien sont disponibles sur notre site internet www.ootouch.eu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dureté Brinell: ± 79 N/mm² (Intertek 170601007SHF-BP-2)
- Densité : ± 1340 kg/m³
- Taux d'humidité: 2,6% (28j immersion à 20°C)
- Norme incendie: DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010
- Résistance à la flexion statique: 23,4 N/mm²
- Stabilité dimensionnelle:
 - largeur max : 0,3% (28j immersion à 20°C)
 - longueur max: 0,2% (28j immersion à 20°C)
 - épaisseur max: 2% (28j immersion à 20°C)
- Résistance au glissement :
 - classe DS. Coefficient de friction : 0,31 en longueur et 0,40 en largeur (EN13893 :2002, TFI 421335-07)
 - Test pendule: PTV « dry »: 74, PTV « wet »: 41 (BS-7976-2 :2002)
- Garantie : 15 ans sous conditions (voir notre site internet)

ACCESSOIRES DE POSE

Clip de départ	Clip de fixation	Clip de blocage	Clip de fin	Vis inox torx auto forante	Vis inox torx (prétrouage)
DCLIPST	DCLIPC	DCLIPBLOC	DCLIPEND	DVPF4.35	DVPF4.25
20 clips/boite Inox 304	100 clips/boite Inox 304	50 clips/boite Inox 304	20 clips/boite Inox 304	4x35mm 200 vis/boite Inox 410	4x25mm 100 vis/boite Inox 410

ACCESSOIRES DE FINITION

Pour une finition impeccable de votre terrasse, nous proposons une gamme de profils de finition adaptés.



Ceylon




Espresso

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS	FACES	CONTENU PALETTE
D10CDOC120	Ceylon	10x120x2900	lisse	72 lames
D10CDOE120	Espresso	10x120x2900	lisse	72 lames

LES LAMBOURDES

Le bambou séduit par sa noblesse naturelle et sa durabilité exceptionnelle. Le composite allie précision technique, modernité et imputrescibilité.

CARACTÉRISTIQUES	DECKOOTOUCH NATUREL	DECKOOTOUCH COMPOSITE
DIMENSIONS	40 x 40 x 2200 mm	30 x 40 x 2200 mm
MATÉRIAU	Bambou densifié	Composite recyclé
USAGE	Terrasses, structures apparentes	Terrasses, bardages, zones humides
RÉSISTANCE	Très élevée	Élevée et constante
STABILITÉ	Très faible déformation	Aucune torsion
HUMIDITÉ	Classe 4	Totalement imputrescible
POSE DIRECTE AU SOL	Support ventilé nécessaire	oui
ENTRAXE COURANT	40-50 cm	33 cm
ENTRETIEN	Aucun traitement nécessaire	Aucun entretien
ATOUT MAJEUR	Performance + Esthétique	Durabilité + Prix

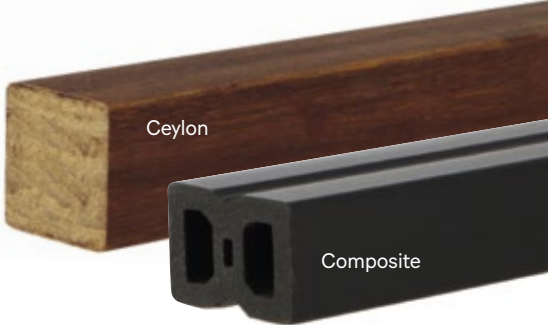

LES PLOTS AJUSTABLES

Plot R1	Plot R2	Plot R3	Plot R4	Rallonges	
					
Réf:DPLR1.3055	DPLR2.5590	DPLR3.90160	DPLR4.160230	DPL.RAL30	DPL.RAL30.140
30-55mm 145gr 60p/sac (8,7kg)	50-90mm 200gr 45p/sac (9kg)	90-160mm 310gr 30p/sac (9,3kg)	165-230mm 390gr 25p/sac (9,7kg)		

Matériaux: polypropylène recyclé – Capacité de charge: 1,6 à 4,5 Tonnes/m2 (dépendant du nombre de plots au m2) – Résiste aux températures de -25 à +70°C



GARANTIE : jusqu'à 15 ans sous conditions - Voir notre site ootouch.eu

