
PanooTouch
by ootouch

STYLE CLASSIC **HORIZONTAL**

PANELES 20MM - 3 CAPAS

Dimensiones:	**20 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±42 kg**
Color Caramel	P20HC1220
Color Natural	P20HN1220

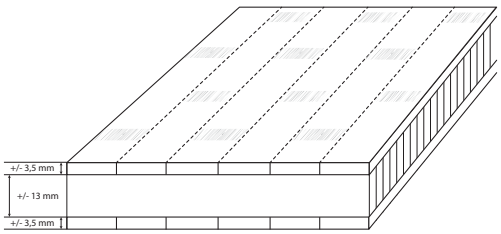


CARAMEL

NATUREL

PANELES 40MM - 5 CAPAS

Dimensiones:	**40 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±86 kg**
Color Caramel	P40HC1220
Color Natural	P40HN1220

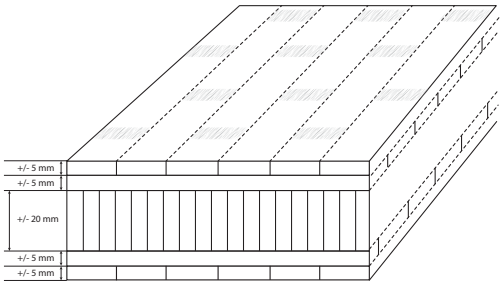

CARAMEL

NATUREL

ACABADO: Todos nuestros paneles se entregan en bruto; recomendamos un acabado con un aceite Woca® o barniz Bona®
Al ser productos naturales, habrá que adaptar la coloración con la imprimación adecuada.

MANTENIMIENTO: A adaptar al tratamiento aplicado.

ALMACENAMIENTO: Los paneles deben almacenarse siempre en plano.

EMBALAJE: Individual en cajas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DUREZA BRINELL	±43 N/mm² - norma EN 1534 (Informe CTIB 5229/2)
COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN	±0,14% por % de variación de humedad
TASA DE HUMEDAD	±10% a 20°C y 65% de humedad relativa ±8% a 20°C y 50% de humedad relativa
DENSIDAD	±740 kg/m³
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO ≤ 0,013 mg/m²h - norma EN 717-1 & EN 16000 (CTIB DE670X417)	
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	±0,24 W/mK - norma EN 12664 (Informe CTIB 5229/2)

ootouch
DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANTÍA: hasta 20 años según condiciones - Visite nuestra web ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**