PanooTouch® by ootouch

STYLE CLASSIC **HORIZONTAL**

PANNELLI 20MM - 3 STRATI

Dimensioni:	**20 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±42 kg**
Colore Caramel	P20HC1220
Colore Naturale	P20HN1220

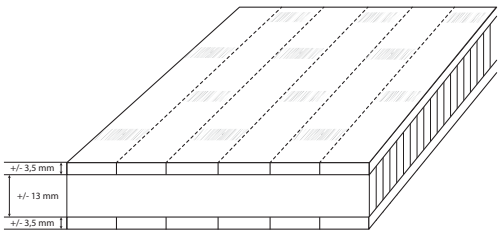

CARAMEL

NATUREL

PANNELLI 40MM - 5 STRATI

Dimensioni:	**40 x 1220 x 2440 mm**
Peso:	**±86 kg**
Colore Caramel	P40HC1220
Colore Naturale	P40HN1220

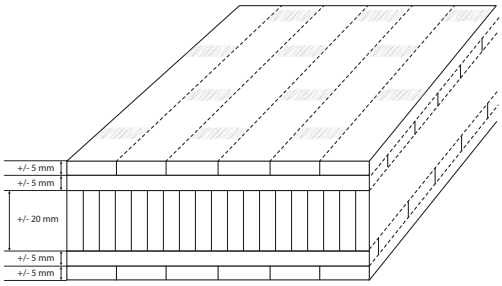

CARAMEL

NATUREL

FINITURA: Tutti i nostri pannelli sono consegnati grezzi; consigliamo una finitura con un olio Woca® o vernice Bona®
Essendo prodotti naturali, sarà necessario adattare la colorazione con il primer adeguato.

MANUTENZIONE: Da adattare al trattamento applicato.

STOCCAGGIO: I pannelli vanno sempre immagazzinati in piano.

IMBALLAGGIO: Singolarmente in cartoni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DUREZZA BRINELL	±43 N/mm² - norma EN 1534 (Rapporto CTIB 5229/2)
COEFFICIENTE DI CONTRAZIONE	±0,14% per % di variazione di umidità
TASSO DI UMIDITÀ	±10% a 20°C e 65% di umidità relativa ±8% a 20°C e 50% di umidità relativa
DENSITÀ	±740 kg/m³
EMISSIONE DI FORMALDEIDE ≤ 0,013 mg/m²h - norma EN 717-1 & EN 16000 (CTIB DE670X417)	
CONDUCIBILITÀ TERMICA	±0,24 W/mK - norma EN 12664 (Rapporto CTIB 5229/2)

ootouch® DES SOLUTIONS DÉCO-RESPONSABLES

GARANZIA: fino a 20 anni secondo condizioni - Visita il nostro sito ootouch.eu

nv ootouch sa
Av du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | **info@ootouch.be** | **ootouch.eu**